


Opvoerinstallatie Aqualift F Duo Comfort, SPF 1400-S1, Afsluiter

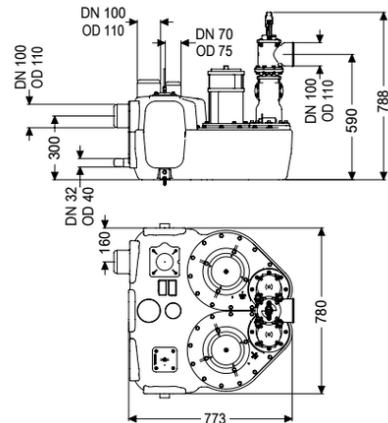

Artikel informatie

Artikel nr.: 11608
GTIN: 4026092071069
Korting groep: 20

Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Besturingskast met zelfdiagnosesysteem

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigungsopening.

Uitvoering

Soort installatie:	duopomp
Afsluitvoorziening:	schuif van kunststof
Bevestigingshoek tegen opdrijven:	ja
gekeurde geluidisolatie conform keuringsrapport:	ja
Framebreedte:	Besturingskast
Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd
Persleidingaansluiting:	horizontaal

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-1
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (elektrische componenten, koppelstukken bouwzijde aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht:	67,99 kg
----------------	----------

Bruto gewicht:	93,82 kg
Lengte:	773 mm
Breedte:	780 mm
Hoogte:	788 mm
lengte verpakking:	773 mm
breedte verpakking:	780 mm
hoogte verpakking:	539 mm

Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	100
Persleidingaansluiting (DA):	110 mm
Aansluiting voor handmembraanpomp (DN):	32
Ontluchtingsaansluiting (DN):	70
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	590 mm
Afstand onderkant toevoerbuys tot reservoirbodem:	245 mm
Afstand hart toevoerbuys tot aan reservoirbodem:	300 mm
Aantal toevoeren:	150 mm
Nominale toevoer (DN):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Soort toevoer:	2
Nuttig volume:	50 l
Reservoirvolume:	120 l

Loopband	
Pompregeling:	SPF 1400
Aantal pompen:	2
Gewicht:	28 kg
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	7,3 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,99
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m/48 h)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	38 m³/h
Opvoerhoogte max.:	7 m
Toerental:	1420 U/min
Vermogen P1:	1,6 kW
Vermogen P2:	1,1 kW
Modus:	S1
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm

Besturing

Besturingskast:	Comfort
Alarmgever:	drukbus
Instrument niveauregeling:	drukbus met drukkewaking
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	7,3 A