
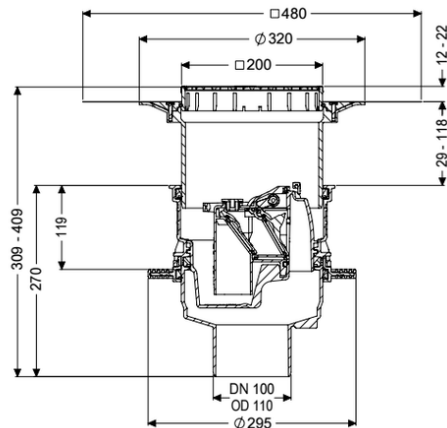


Kelderafvoer Universele Plus vert., Variofix, Terugstuwb., Waterdicht

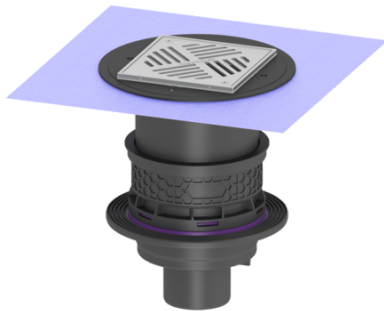

Artikel informatie

Artikel nr.: 27651
GTIN: 4026092096888
Korting groep: 10

Voordelen

- Duurzaam door het gebruik van gerecyclede materialen
- Toevoeren boven de vloerplaat - geen doorvoer vereist
- Onder-uitloop voor eenvoudige installatie en gemakkelijke toegang tot de grondleiding

Beschrijving

De kelderafvoer Universele Plus van kunststof is bedoeld voor het afwateren van fecaliënvrij afvalwater, en is uitgerust met een uitneembare terugstuwbeveiliging met twee terugstuwkleppen en een handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Inclusief bouwphaseafdekking. De afvoer is drukwaterdicht tot 0,6 bar (MFPA Leipzig getest)) zoals ook radondicht (IAF Radioökologie GmbH getest).

Uitvoering

Noodvergrendeling:	ja
Waterdichte flens:	Voorgemonteerd in de fabriek
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Watertoevoer:	W3-I
Waterslothoogte:	60 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk:	1,6
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	1,7
mechanische terugstuwkleppen:	2

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 1253
Nominale breedte (DN):	100
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater

Inbouwsituatie:	vloerinbouw
Terugstuwbeveiliging:	Type 5
Afmetingen	
Netto gewicht:	4,37 kg
Bruto gewicht:	4,88 kg
Diameter:	295 mm
Uitsparingsmaat breedte:	310 mm
Uitsparingsmaat lengte:	310 mm
verticale inbouw:	12 - 28
Inbouwdiepte:	309 - 408 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Hoogte:	270 mm
lengte verpakking:	443 mm
breedte verpakking:	338 mm
hoogte verpakking:	466 mm
Reservoir/basiselement	
Systeem:	verticaal
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster rvs
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	200 mm
Altezza Afdekking:	25 mm
Lengte Afdekking:	200 mm
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)