


Opvoerinstallatie Minilift S KTP 300-S1, Vloerplaat, zwart

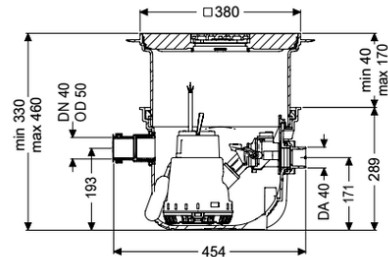

Artikel informatie

Artikel nr.: 280570S
GTIN: 4026092082553
Korting groep: 20

Voordelen

- Ruimtebesparende vloerinbouw met geïntegreerde afvoerfunctie
- Installatie aansluitklaar
- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap

Beschrijving

De aansluitklare kleine opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is geschikt voor de afvalwaterafvoer van afzonderlijke ontwateringsobjecten. De onderdompelbare pomp met vlotterschakelaar kan eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. Het verzamelreservoir, gemaakt van kunststof (PP), beschikt over een open pompbehuizing en is bestand tegen agressief afvalwater. De installatie voor vloerinbouw is vooraf gemonteerd en kan op de bouwlocatie worden afgemonteerd.

Uitvoering

Soort installatie:
Framebreedte:
Terugstuwbeveiliging:

Enkele eenheid
Vlotter
geïntegreerd

Algemene karakteristieken

Kleur:
Norm:
Soort afvalwater:
Inbouwsituatie:
Afleveringstoestand:

grijs
EN 12050-2
Fecaliënvrij afvalwater
vloerinbouw
Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht:
Bruto gewicht:
Inbouwdiepte:

10,97 kg
12,1 kg
330 - 460 mm

Lengte:	460 mm
Breedte:	380 mm
lengte verpakking:	445 mm
breedte verpakking:	445 mm
hoogte verpakking:	466 mm

Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	32
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Nominale toevoer (DN):	60 mm
Nominale toevoer (DN):	50 mm
Nuttig volume:	7 l

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat met sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)

Loopband

Pompregeling:	KTP 300
Aantal pompen:	1
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	1,6 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoercapaciteit max.:	8 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	6 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	0,34 kW
Vermogen P2:	0,21 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	10 mm

Besturing

Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	1,6 A