


Opvoerinstallatie Minilift S KTP 300, resist., Vloerpl., betegelbaar

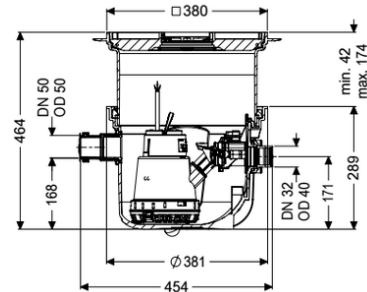

Artikel informatie

Artikel nr.: 280570XC
GTIN: 4026092093504
Korting groep: 20

Voordelen

- Ruimtebesparende vloerinbouw met geïntegreerde afvoerfunctie
- Installatie aansluitklaar
- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap

Beschrijving

De aansluitklare kleine opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is geschikt voor de afvalwaterafvoer van afzonderlijke ontwateringsobjecten. De onderdompelbare pomp met vlotterschakelaar kan eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. Het verzamelreservoir, gemaakt van kunststof (PP), beschikt over een open pompbehuizing en is bestand tegen agressief afvalwater. De installatie voor vloerinbouw is vooraf gemonteerd en kan op de bouwlocatie worden afgemonteerd.

Uitvoering

Soort installatie:

Resistant:

Enkele eenheid

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties

Framebreedte:

Terugstuwbeveiliging:

Vlotter

geïntegreerd

Algemene karakteristieken

Kleur:

Norm:

Soort afvalwater:

Inbouwsituatie:

Afleveringstoestand:

grijs

EN 12050-2

Fecaliënvrij afvalwater

vloerinbouw

Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht:	10,8 kg
Bruto gewicht:	11,8 kg
Inbouwdiepte:	330 - 460 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	460 mm
Breedte:	380 mm
lengte verpakking:	460 mm
breedte verpakking:	460 mm
hoogte verpakking:	500 mm

Reservoir/basiselement

Persleidingaansluiting (DN):	32
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Nominale toevoer (DN):	50 mm
Nuttig volume:	7 l
Reservoirvolume:	26 l

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zilvergrijs
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Tegeldikte max.:	16 mm

Loopband

Pompregeling:	KTP 300 resistent
Aantal pompen:	1
Gewicht:	4 kg
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	1,6 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoercapaciteit max.:	8 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	6 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	0,34 kW
Vermogen P2:	0,21 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²

Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	10 mm
Besturing	
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Instrument niveauregeling:	Vlotterschakelaar
Soort niveauregeling:	mechanisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	1,6 A