


Vetafscheider EasyClean ground Multi, NG 7, Standard, 550-960 mm, B

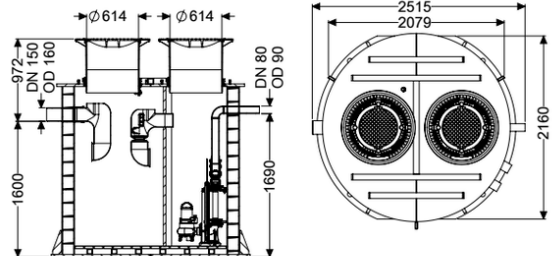

Artikel informatie

Artikel nr.: 96007.80B
GTIN: 4026092098134
Korting groep: 60

Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De installatie voor aardinbouw bestaat uit een combinatie van een afscheider voor vethoudend afvalwater inclusief slibvang, een monsternamenvoorziening en een pompstation. Het reservoir met alle installatieonderdelen is gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE). De afzonderlijke installatieonderdelen zijn via twee deksels toegankelijk voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Het pompstation is uitgerust met twee onderdompelbare pompen met terugslagkleppen. De pompstation worden via geleidestangen in het reservoir geplaatst. De pompen worden door een peilsonde aangestuurd. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

Uitvoering

Opstelling:

Geluid Dempingsmat:

Afvoervariant:

Beschermingsklasse motor:

Natte opstelling

Wikkelbuis

Standaard

nee

Nominale grootte (NG):	7
SonicControl:	nee
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Monsternamevoorziening:	geïntegreerd
draagvermogen (DIN 19901):	E2
Algemene karakteristieken	
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afmetingen	
Netto gewicht:	1140 kg
Bruto gewicht:	1194 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	2560 mm
Inbouwdiepte:	550 - 960 mm
Lengte:	2160 mm
Breedte:	2505 mm
lengte verpakking:	3400 mm
breedte verpakking:	2250 mm
hoogte verpakking:	2310 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	90
Persleidingaansluiting (DA):	90 mm
Afstand onderkant afvoerbuï tot reservoirbodem:	1330 mm
Afstand onderkant toevoerbuï tot reservoirbodem:	1600 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	160 mm
Aantal afvoeren:	1
Nominale afvoerdiameter (DN):	150 mm
Nominale toevoer (DN):	160 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm
Soort toevoer:	1
Aansluiting toe-/afvoerspïe:	PE-HD-buï conform DIN 19537, PVC-KG-buï conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	600 mm
Afdekkingskarakteristïeken	
Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Altezza Afdekking:	95 mm
Vergrendeling deksel:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
Afvalwaterinhoud	
afscheiderinhoud:	1440 l
Maxi. vetlaagdïkte:	195 mm
Totaal volume:	2140 l

Slang:	700 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	280 l
Loopband	
Pompregeling:	GTK 1300
Aantal pompen:	2
Gewicht:	27 kg
Nominale stroomsterkte:	2,5 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	H
Cos phi - vermogensfactor:	0,8
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	57 m³/h
Opvoerhoogte max.:	12,4 m
Toerental:	2900 U/min
Vermogen P1:	1,3 kW
Vermogen P2:	1 kW
Modus:	S3 - 30%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	3x C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN8-F 6G 1,5 mm²
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Alarmgever:	Peilsonde
Instrument niveauregeling:	Peilsonde
Soort niveauregeling:	hydrostatisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	400 V
Potentiaalvrij contact:	ja
GSM-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	2,5 A