

Opvoerinstallatie *Aqualift F XL Duo* 450 liter reservoir

voor vrije opstelling in vorstvrije ruimten



Reservoir: 450 liter
Pompvolume: 250 liter

Polyethyleen reservoir met reinigungsopening.
Aansluiting voor toevoer Ø 110 mm/160 mm,
ont- en beluchting Ø 75 mm en aansluiting voor
handmembraanpomp Ø 32 mm. Horizontale
aanvoer Ø 50 mm tot Ø 200 mm d.m.v. aan-
boren.

Pompen

Dubbele *SPF*-pompen met vrijstroomwiel om
fecaliënvrij en -houdend afvalwater te verpom-
pen (vrije doorlaat van 40 mm). Pomp is onder-
dompelbaar (IP 68), kabellengte 5 m.
Met geluidsisolerende dempingsmat (10 mm
dikte).

Verticale / horizontale persleiding met
geïntegreerde keerklep, met / zonder afsluiter
(los meegeleverd), met rubber manchet of flens.

Persleiding uitgang:

Zonder persafsluiter voor verticale persleiding
Ø 110 , met persafsluiter uit kunststof voor
horizontale persleiding Ø 110 of
met persafsluiter uit gietijzer DN 80


Comfort-besturingskast

met AAN / UIT- werk schakelaar en meertalig
digitaal display (NL, DE, FR, IT, PL, EN) vermeld
actuele bedrijfsstatus, instellingen en logboek;
spatwaterbestendig (IP 54), wandmontage,
230 V of 400 V op 50 Hz.
Voorzien van potentiaalvrij contact (optioneel
bij 230 V).

Toebehoren: Pagina 136




Afbeelding toont Duo versie met persafsluiter uit gietijzer

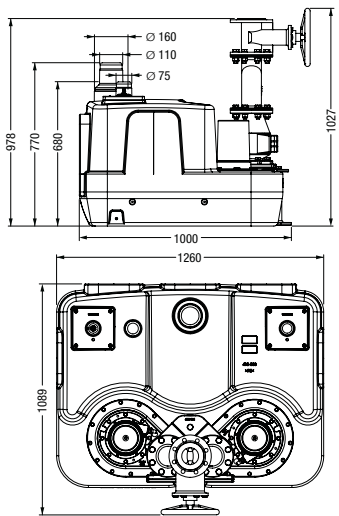

Duo versie met twee pompen

SPF pomp	Spanning	zonder persafsluiter	met persafsluiter uit kunststof	met persafsluiter uit gietijzer
		Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
3000-S3	400 V	11 054	11 055	11 057
4500-S3	400 V	-	-	11 070
5500-S3	400 V	11 082	-	11 083
3000-S1	400 V	11 115	11 116	11 118
4500-S1	400 V	11 126	-	11 127

Pomp diagram

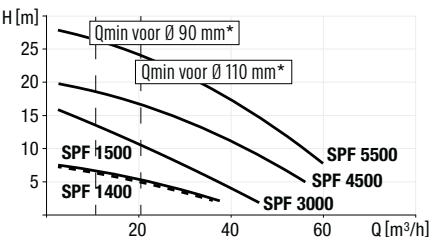

Pomp type

	Vermogen (P1)	Vermogens-opname (P2)	Spanning	Stroom-sterkte	Gewicht	Pomp-capaciteit	Opvoer-hoogte
SPF 3000-S1/S3-100/50*	3,2 kW	2,7 kW	400 V	5,4 A	188 kg	47 m³/h	16 m
SPF 4500-S1/S3-100/50*	4,5 kW	3,7 kW	400 V	7,5 A	189 kg	55 m³/h	20 m
SPF 5500-S3-30*	5,7 kW	4,7 kW	400 V	9,1 A	211 kg	60 m³/h	27 m

*Uitleg over S1 en S3 pompen zie pag. 95