

Fecaliën-terugstroombeveiliging *Staufix FKA*

Installatie voor vloerinbouw

Uit kunststof, met telescopisch opzetstuk voor een traploze hoogte- en niveau-instelling. Voor inbouwdiepte (D) van 486 – 640 mm, Inbouwmaten 750 × 750 mm

Spatwaterdicht deksel klasse A 15 uit kunststof. Terugstroomsysteem volgens EN 13564 Type 3 met twee open kleppen.

Plug & play - besturingskast met aansluitoptie voor gebouwbeheersysteem en alarm, beschermingstype IP 54, met geïntegreerd zelfdiagnosesysteem ZDS, display voor bedrijfsstatus en back-up batterij, motor is beschermingstype IP 68 (3 m, 24 h).


Netspanning/-frequentie: 230 V AC/50 Hz.

Kabellengte: 5 m (15 m op aanvraag).

Notitie: Potentiaalvrij contact als aansluitoptie voor het gebouw beheersysteem (optioneel)

➤ Toebehoren:

- Verlengstukken voor installatie in waterdicht beton zie pagina 36
- Ombouwsets zie pagina 37

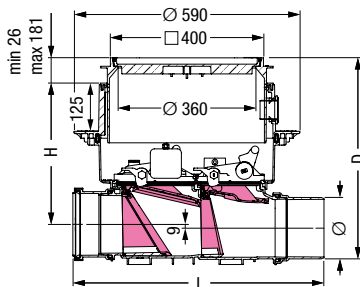

Buitendiameter Ø (mm)	L × H in mm	Art. Nr.
-----------------------	-------------	----------

Met betegelbare afdekking

Ø 110	642 × 394	84 100X
Ø 125	645 × 387	84 125X
Ø 160	656 × 370	84 150X
Ø 200*	720 × 348	84 200X

Met zwarte afdekking

Ø 110	642 × 394	84 100S
Ø 125	645 × 387	84 125S
Ø 160	656 × 370	84 150S
Ø 200*	720 × 348	84 200S

CE EN 13564 Type 3 F

* Toe-/afvoer Ø 200, hydrauliek komt overeen met Ø 160

Fecaliën-terugstroombeveiliging *Staufix FKA*

Installatie in een vrijliggende rioleringsleiding

Uit kunststof, met beschermkap.

Terugstroomsysteem volgens EN 13564 Type 3 met twee open kleppen.

Plug & play - besturingskast met aansluitoptie voor gebouwbeheersysteem en alarm, beschermingstype IP 54, met geïntegreerd zelfdiagnosesysteem ZDS, display voor bedrijfsstatus en back-up batterij, motor is beschermingstype IP 68 (3 m, 24 h).


Netspanning/-frequentie: 230 V AC/50 Hz.

Kabellengte: 5 m (15 m op aanvraag).

Notitie: Potentiaalvrij contact als aansluitoptie voor het gebouw beheersysteem (optioneel)

➤ Toebehoren:

- Ombouwsets zie pagina 37



Buitendiameter Ø (mm)	L × H in mm	Art. Nr.
-----------------------	-------------	----------

Ø 110	642 × 422	84 100
Ø 125	645 × 422	84 125
Ø 160	656 × 422	84 150
Ø 200*	720 × 422	84 200

CE EN 13564 Type 3 F

* Toe-/afvoer Ø 200, hydrauliek komt overeen met Ø 160