

Pompstation Aqualift F XL Basic Mono/Duo

Natte opstelling, voor aardinbouw



Materiaal: Schacht van kunststof PE

Pomp: met open waaier

Inbouw:

grondwater bestendig tot 2000 mm

Uitvoering bestaat uit:

- pompstation Aqualift F XL Basic Duo of Aqualift F XL Basic Mono
- Opzetstuk met een afdekking van kunststof (belastingklasse 600 kg)
- Comfort besturingskast
- Pompvolume ca. 200 liter
- Toevoer bouwzijdig aan te brengen tot max. Ø 160 mm
- Persleiding Ø 75
- Terugslagklep

Pomptype: AP 501, 230 V, type S1

Kabellengte: 10 m





Mono versie met één pomp


Schachtgrootte in mm	Inbouwdiepte D in mm	Art. Nr.
1300	1400 - 1850	879 711
1800	1900 - 2350	879 721

Duo versie met twee pompen

Schachtgrootte in mm	Inbouwdiepte D in mm	Art. Nr.
1300	1400 - 1850	878 711
1800	1900 - 2350	878 721

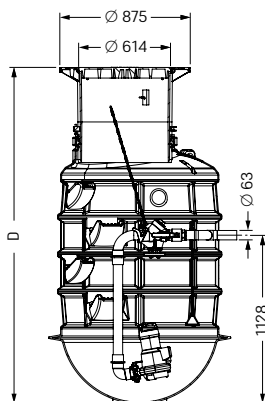

Pomp diagram

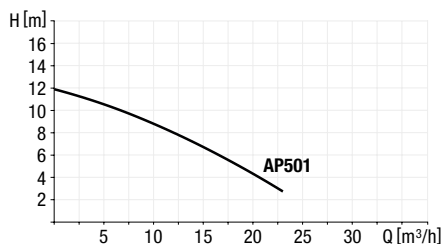

Type pomp

Type pomp	Spanning	Stroomsterkte	Vermogen (P1)	Vermogensopname (P2)	Pompcapaciteit	Opvoerhoogte
AP 501-S1*	230 V	6,0 A	1,25 kW	0,75 kW	22,7 m³/h	12 m

*Uitleg over S1 pompen zie pag. 95