

Coalescentie-afscheider *EasyOil* ground NG 3 – 6, Klasse I, Ø 1000

voor aardinbouw

Uit polyethyleen

Installatie

Voor aardinbouw, inbouwdiepte (D) van 565 tot 1015 mm

- Pas op voor hoge grondwaterstanden!

Bestaande uit:

Met geïntegreerde slibvanger en automatische vlotter, geijkt voor lichte vloeistoffen met een dichtheid tussen 0,85 en 0,95 g/cm³.

Met uitneembaar coalescentiefilter. Volledig waterdicht tot de bovenkant van het deksel. Bestand tegen agressief afvalwater. Opzetstuk uit kunststof, traploos in hoogte verstelbaar, kantelbaar tot 5°, met afdekkingen Klasse B en D volgens EN 124 uit GG, met puthaak, gecertificeerde statische eigenschappen.

Toe- en afvoer Ø voor kunststof buizen uit:

PE-HD (volgens EN 12666-1); PVC buis (volgens EN 1401-1); PP of AS.

Levering: Installatie compleet gemonteerd


Notitie: Kies de maat afscheider en het artikelnummer uit de onderstaande tabel. Neem bij vragen over de maat van de afscheider zo nodig contact op met KESSEL.

➤ **Toebehooren:** Vanaf pagina 404



Afbeelding toont
Art. Nr. 99 703.10B

Afbeelding toont Art. Nr. 99 706.10B

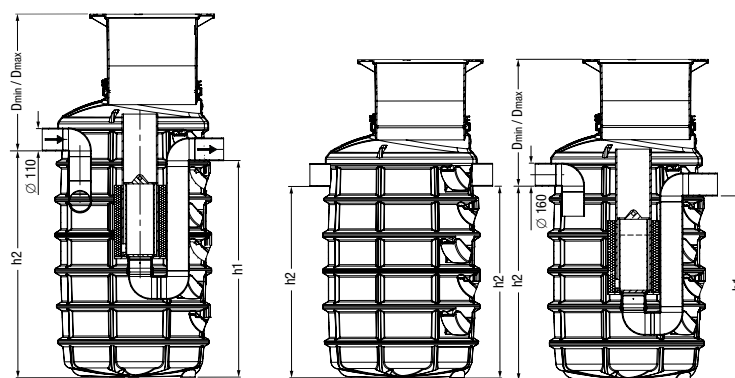

Afbeelding toont Art. Nr. 99 703.10B

Afbeelding toont Art. Nr. 99 706.18B (Systeem met dubbele kamer)

NG Art. Nr.

Afdekking Klasse A/B

NS 6	99 706.02B
NS 6	99 706.06B
NS 3	99 703.04B
NS 6 ¹⁾	99 706.10B
NS 3	99 703.10B
NS 6 ¹⁾	99 706.18B

Afdekking Klasse D

NS 6	99 706.02D
NS 6	99 706.06D
NS 3	99 703.04D
NS 6 ¹⁾	99 706.10D
NS 3	99 703.10D
NS 6 ¹⁾	99 706.18D

NG	Ø* (mm)	Inbouwdiepte D (min/max) in mm	Slibvang volume	Gewicht	h2 (Aanvoerbodemp) (mm)	h1 (Afvoerbodemp) (mm)	Olieslag capaciteit	Afscheider volume	Art. Nr.
6	160	560 - 1090 mm	200 l	175 kg	1090	1020	200 l	400 l	99 706.02B
6	160	560 - 1090 mm	650 l	175 kg	1590	1520	200 l	1300 l	99 706.06B
3	110	545 - 995 mm	400 l	175 kg	1105	1055	200 l	800 l	99 703.04B
6 ¹⁾	160	560 - 1090 mm	850 l	305 kg	1090	1020	200 l	1700 l	99 706.10B
3	110	545 - 995 mm	850 l	190 kg	1605	1555	200 l	1700 l	99 703.10B
6 ¹⁾	160	560 - 1090 mm	1900 l	320 kg	1590	1520	200 l	3800 l	99 706.18B
6	160	560 - 1090 mm	200 l	205 kg	1090	1020	200 l	400 l	99 706.02D
6	160	560 - 1090 mm	650 l	220 kg	1590	1520	200 l	1300 l	99 706.06D
3	110	545 - 995 mm	400 l	205 kg	1105	1055	200 l	800 l	99 703.04D
6 ¹⁾	160	560 - 1090 mm	850 l	338 kg	1090	1020	200 l	1700 l	99 706.10D
3	110	545 - 995 mm	850 l	220 kg	1605	1555	200 l	1700 l	99 703.10D
6 ¹⁾	160	560 - 1090 mm	1900 l	353 kg	1590	1520	200 l	3800 l	99 706.18D

EN 858

*Ø = uitwendige aan- en afvoerdiameter (mm)

¹⁾ Systeem met dubbele kamer