


Opvoerinstallatie Aqualift F Duo Comfort, SPF 1400-S3, Afsluiter

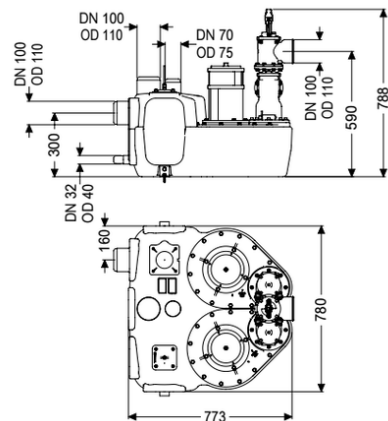

Artikel informatie

Artikel nr.: 28629-C
GTIN: 4026092058503
Korting groep: 20

Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Besturingskast met zelfdiagnosesysteem

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigungsopening.

Uitvoering

Soort installatie:

Afsluitvoorziening:

Bevestigingshoek tegen opdrijven:

gekeurde geluidisolatie conform keuringsrapport:

Resistant:

duopomp

schuif van kunststof

ja

ja

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties

Besturingskast

geïntegreerd

horizontaal

Framebreedte:

Terugstuwbeveiliging:

Persleidingaansluiting:

Algemene karakteristieken

Kleur:

Norm:

Soort afvalwater:

Inbouwsituatie:

zwart

EN 12050-1

Fecaliënhoudend afvalwater

vrije opstelling

Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (elektrische componenten, koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Afmetingen	
Netto gewicht:	108 kg
Bruto gewicht:	108 kg
Lengte:	773 mm
Breedte:	780 mm
Hoogte:	788 mm
lengte verpakking:	855 mm
breedte verpakking:	775 mm
hoogte verpakking:	640 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	100
Persleidingaansluiting (DA):	110 mm
Aansluiting voor handmembraanpomp (DN):	32
Ontluchtingsaansluiting (DN):	70
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	590 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	245 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:	300 mm
Aantal toevoeren:	150 mm
Nominale toevoer (DN):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Soort toevoer:	2
Nuttig volume:	50 l
Reservoirvolume:	120 l
Loopband	
Pompregeling:	SPF 1400
Aantal pompen:	2
Gewicht:	25 kg
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	7,3 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,98
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m/48 h)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	38 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	7 m
Toerental:	1370 U/min
Vermogen P1:	1,6 kW
Vermogen P2:	1,1 kW
Modus:	S3 - 50%

Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Alarmgever:	drukbus
Instrument niveauregeling:	drukbus met drukkewaking
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	7,3 A