


Pompstation Aquapump XL Tronic, STZ 1400-S1

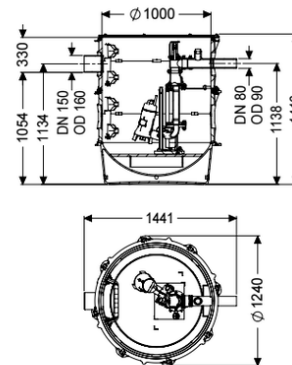

Artikel informatie

Artikel nr.: 8743033
 GTIN: 4026092078983
 Korting groep: 60

Voordelen

- Uiterst betrouwbaar
- Kan flexibel worden ingebouwd
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden afvalwater

Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pomp(en) en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing met universele aansluitmogelijkheden. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, zijn voor de verdere montage verschillende technieschachtvarianten als toebehoren beschikbaar. Hefketting van rvs voor het uitnemen per pomp kan afhankelijk van de diepte als optie worden besteld met het art. nr.:

680 528 = lengte 2 m 680 529 = lengte 3 m 680 530 = lengte 4 m 680 531 = lengte 5 m

Uitvoering

Soort installatie:

Afsluitvoorziening:

doorvoerdichting voor mantelbuis (DN):

Klimhulp:

Doorvoerdichting voor ontluuchtingsleiding (DN):

Opstelling:

Framebreedte:

Terugstuwbeveiliging:

Enkele eenheid

schuif van kunststof

100

ja

100

Natte opstelling

Besturingskast

geïntegreerd

Persleidingaansluiting:	horizontaal
Algemene karakteristieken	
Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-2 en EN 12050-1 (zonder ATEX-vereisten)
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend of fecaliënvrij afvalwater (in inbouwsituaties zonder ATEX-eisen)
Afleveringstoestand:	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)
installatietype:	Tronic
kan gekocht worden bij servicepartner:	Nee
Afmetingen	
Netto gewicht:	153 kg
Bruto gewicht:	177 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Lengte:	1300 mm
Breedte:	1300 mm
Hoogte:	1416 mm
lengte verpakking:	2000 mm
breedte verpakking:	1300 mm
hoogte verpakking:	1550 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	80
Persleidingaansluiting (DA):	90 mm
Nominale toevoer (DN):	160 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm
Soort toevoer:	1
Dagmaat reservoir (LW):	1000 mm
Nuttig volume:	350 l
Loopband	
Pompregeling:	GTF 1400
Aantal pompen:	1
Gewicht:	22 kg
aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	6,5 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	H
Cos phi - vermogensfactor:	0,99
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (20 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	31 m³/h
Opvoerhoogte max.:	10,5 m
Toerental:	2900 U/min

Vermogen P1:	1,5 kW
Vermogen P2:	1,1 kW
Modus:	S1
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Functie besturingskast:	Met alarmmelding
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Alarmgever:	Peilsonde
Instrument niveauregeling:	Peilsonde
Soort niveauregeling:	hydrostatisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Directe aansluiting
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Variant van waarschuwingsvoorziening:	akoestisch en optisch signaal
Nominale stroomsterkte:	6,5 A