


## Opvoerinstall. Aqualift F XL 200l Duo, SPF 4500-S1, Afsluiter

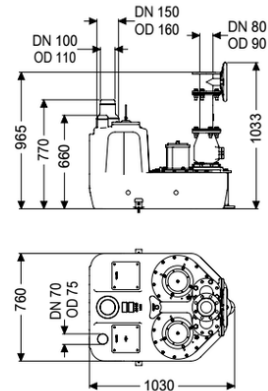

### Artikel informatie

Artikel nr.: 11121  
GTIN: 4026092057889  
Korting groep: 50

### Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

### Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigungsopening.

#### Uitvoering

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Soort installatie:                               | duopomp              |
| Afsluitvoorziening:                              | schuif van gietijzer |
| Bevestigingshoek tegen opdrijven:                | ja                   |
| gekeurde geluidisolatie conform keuringsrapport: | ja                   |
| Framebreedte:                                    | Besturingskast       |
| Terugstuwbeveiliging:                            | geïntegreerd         |
| Persleidingaansluiting:                          | verticaal            |

#### Algemene karakteristieken

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur:               | zwart                                                                                     |
| Norm:                | EN 12050-1                                                                                |
| Soort afvalwater:    | Fecaliënhoudend afvalwater                                                                |
| Inbouwsituatie:      | vrije opstelling                                                                          |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (elektrische componenten, koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| installatietype:     | Duo                                                                                       |

**Afmetingen**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Netto gewicht:      | 210 kg  |
| Bruto gewicht:      | 230 kg  |
| Breedte:            | 760 mm  |
| Hoogte:             | 1027 mm |
| Lengte:             | 1109 mm |
| breedte verpakking: | 1150 mm |
| hoogte verpakking:  | 890 mm  |
| lengte verpakking:  | 1650 mm |

**Reservoir/basiselement**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Persleidingaansluiting (DN):            | 80     |
| Persleidingaansluiting (DA):            | 90 mm  |
| Aansluiting voor handmembraanpomp (DN): | 32     |
| Ontluchtingsaansluiting (DN):           | 70     |
| Aantal toevoeren:                       | 200 mm |
| Nominale toevoer (DN):                  | 110 mm |
| Nominale toevoer (DN):                  | 100    |
| Soort toevoer:                          | 1      |
| Nuttig volume:                          | 120 l  |
| Reservoirvolume:                        | 200 l  |

**Loopband**

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Pompregeling:                                        | SPF 4500            |
| Aantal pompen:                                       | 2                   |
| Gewicht:                                             | 31 kg               |
| aansluit type:                                       | Directe aansluiting |
| Nominale stroomsterkte:                              | 7,5 A               |
| Lengte van pompkabel:                                | 5 m                 |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):                           | I                   |
| Isolatieklasse:                                      | F                   |
| Cos phi - vermogensfactor:                           | 0,88                |
| Beschermingsklasse besturingskast:                   | IP 68 (3 m/48 h)    |
| DEC:                                                 | geïntegreerd        |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C               |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 55 m³/h             |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 20 m                |
| Toerental:                                           | 2850 U/min          |
| Vermogen P1:                                         | 4,2 kW              |
| Vermogen P2:                                         | 3,5 kW              |
| Modus:                                               | S1                  |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | 3x C 25 A           |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 7G 1,5 mm²  |
| Type schoepenwiel:                                   | Open waaier         |
| Vrije kogeldoorlaat:                                 | 40 mm               |

**Besturing**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Motorbeveiligingsschakelaar: | ja      |
| Alarmgever:                  | drukbus |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Instrument niveauregeling:         | Drukbus             |
| Soort niveauregeling:              | pneumatisch         |
| Beschermingsklasse sonde:          | IP 54               |
| Bedrijfsspanning:                  | 400 V               |
| aansluit type:                     | Directe aansluiting |
| Potentiaalvrij contact:            | ja                  |
| GSM-interface:                     | ja                  |
| Logboekfunctie:                    | ja                  |
| Meerregelige displayweergave:      | ja                  |
| Batterijbuffer:                    | ja                  |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):         | ja                  |
| Max. toegestane schakelfrequentie: | Comfort             |