


## Opvoerinst. Aqualift F XL 450 l Duo, SPF 4500-S1

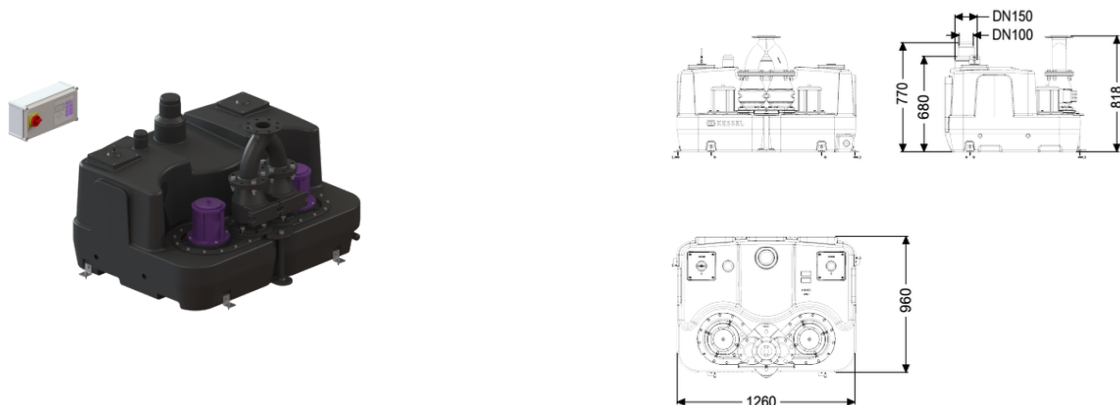

### Artikel informatie

Artikel nr.: 11126  
GTIN: 4026092057933  
Korting groep: 50

### Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

### Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigungsopening.

#### Uitvoering

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Soort installatie:      | duopomp       |
| Afsluitvoorziening:     | zonder schuif |
| Persleidingaansluiting: | verticaal     |

#### Algemene karakteristieken

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Kleur:            | zwart                      |
| Norm:             | EN 12050-1                 |
| Soort afvalwater: | Fecaliënhoudend afvalwater |
| Inbouwsituatie:   | vrije opstelling           |
| installatietype:  | Duo                        |

#### Afmetingen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Netto gewicht:      | 205 kg  |
| Bruto gewicht:      | 225 kg  |
| breedte verpakking: | 1150 mm |
| hoogte verpakking:  | 890 mm  |
| lengte verpakking:  | 1650 mm |

**Reservoir/basiselement**

Reservoirvolume: 450 l

**Loopband**

Pompregeling: SPF 4500

Aantal pompen: 2

Lengte van pompkabel: 5 m

Modus: S1

Vereiste zekering (kabelbescherming): 3x C 25 A

Type schoepenwiel: Open waaier

Vrije kogeldoorlaat: 40 mm

**Besturing**

Instrument niveauregeling: Drukbuis

Soort niveauregeling: pneumatisch

Netfrequentie: 50 Hz

Bedrijfsspanning: 400 V

Max. toegestane schakelfrequentie: Comfort