


Basiselement “De Universele” DN 100, 3 toevoeren, met terugstuwbev.

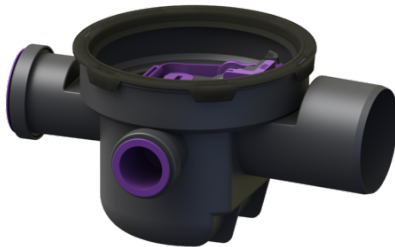

Artikel informatie

Artikel nr.: 27600
GTIN: 4026092085141
Korting groep: 10

Voordelen

- Flexibele inbouw: draaibaar en in hoogte verstelbaar opzetstuk
- Geïntegreerde terugstuwbeveiliging
- in hoogte verstelbaar

Beschrijving

Het basiselement van kunststof is uitgerust met uitneembare terugstuwbeveiliging met twee terugstuwkleppen, een handmatig vergrendelbare noodafsluiter en een vuilvanger. Het basiselement beschikt bovendien over twee toevoeren van DN 50 en een toevoer van DN 70 met blindstoppen. Materiaal:

PP

Uitvoering

Waterdichte flens:
afdichting van het basiselement:
Waterslothoogte:
mechanische terugstuwkleppen:

Voorgemonteerd in de fabriek
aansluitrand
60 mm
2

Algemene karakteristieken

Kleur:
Norm:
Nominale breedte (DN):
Uitwendige diameter (DA):
Soort afvalwater:
Inbouwsituatie:
Afleveringstoestand:
Terugstuwbeveiliging:

zwart
EN 1253
100
110 mm
Fecaliënvrij afvalwater
vloerinbouw
Klaar voor installatie
Type 5

Afmetingen

Netto gewicht:
Bruto gewicht:
In hoogte verstelbaar:
Breedte:

2,31 kg
2,31 kg
telescopisch opzetstuk
285 mm

Hoogte:	190 mm
Lengte:	380 mm
breedte verpakking:	295 mm
hoogte verpakking:	257 mm
lengte verpakking:	380 mm

Reservoir/basiselement	
Materiaal afvoerelement:	PP
Systeem:	zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken	
Stankslot:	inclusief