


## Kelderafvoer Universele Plus vert., zwart, Terugstuwbev., Waterdicht

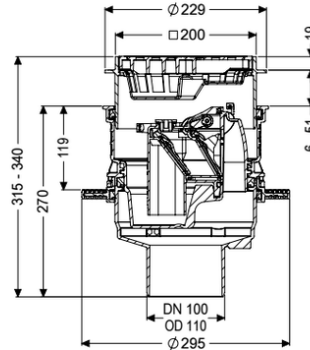

### Artikel informatie

Artikel nr.: 27631  
GTIN: 4026092096864  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Duurzaam door het gebruik van gerecyclede materialen
- Toevoeren boven de vloerplaat - geen doorvoer vereist
- Onder-uitloop voor eenvoudige installatie en gemakkelijke toegang tot de grondleiding

### Beschrijving

De kelderafvoer Universele Plus van kunststof is bedoeld voor het afwateren van fecaliënvrij afvalwater, en is uitgerust met een uitneembare terugstuwbeveiliging met twee terugstuwkleppen en een handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Inclusief bouwphaseafdekking. De afvoer is drukwaterdicht tot 0,6 bar (MFPA Leipzig getest) ) zoals ook radondicht (IAF Radioökologie GmbH getest).

#### Uitvoering

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Inhoud slibvang:                    | ja                           |
| Noodvergrendeling:                  | ja                           |
| Waterdichte flens:                  | Voorgemonteerd in de fabriek |
| Waterslothoogte:                    | 60 mm                        |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk: | 1,4                          |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 1,9                          |
| mechanische terugstuwkleppen:       | 2                            |

#### Algemene karakteristieken

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Kleur:                | zwart                   |
| Norm:                 | EN 1253                 |
| Nominale wijdte (DN): | 100                     |
| Soort afvalwater:     | Fecaliënvrij afvalwater |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Inbouwsituatie:            | vloerinbouw            |
| Terugstuwbeveiliging:      | Type 5                 |
| Afmetingen                 |                        |
| Netto gewicht:             | 3,21 kg                |
| Bruto gewicht:             | 3,62 kg                |
| Diameter:                  | 295 mm                 |
| Uitsparingsmaat breedte:   | 310 mm                 |
| Uitsparingsmaat lengte:    | 310 mm                 |
| verticale inbouw:          | 23 - 80                |
| Inbouwdiepte:              | 293 - 350 mm           |
| In hoogte verstelbaar:     | telescopisch opzetstuk |
| Hoogte:                    | 270 mm                 |
| breedte verpakking:        | 344 mm                 |
| hoogte verpakking:         | 353 mm                 |
| lengte verpakking:         | 344 mm                 |
| Reservoir/basiselement     |                        |
| Systeem:                   | verticaal              |
| Afdekkingskarakteristieken |                        |
| Soort afdekking:           | Sleufrooster           |
| Afdekkingsmateriaal:       | Kunststof              |
| Afdekking kleur:           | zwart                  |
| Breedte Afdekking:         | 200 mm                 |
| Altezza Afdekking:         | 25 mm                  |
| Lengte Afdekking:          | 200 mm                 |
| Belastingsklasse:          | K 3 (EN 1253-1)        |
| Inhoud slibvang:           | ja                     |