


Opvoerinstallatie Aqualift S 200 Duo, GTF 1250, Vrije opstelling

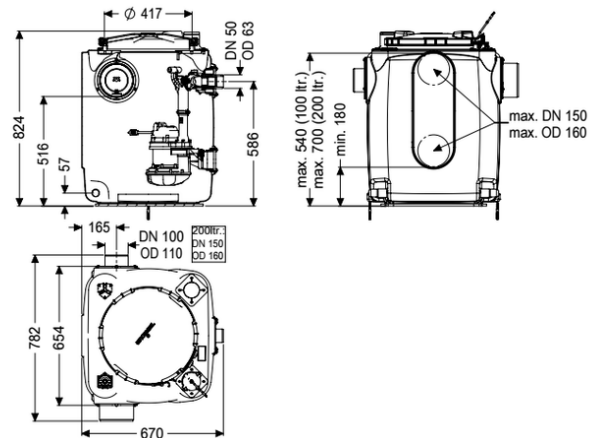

Artikel informatie

Artikel nr.: 28518
 GTIN: 4026092092941
 Korting groep: 20

Voordelen

- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Reservoir van PE, bestand tegen agressief afvalwater
- Inclusief terugslagklep voor de persleiding

Beschrijving

De aansluitklare opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd.

Uitvoering

Soort installatie:
 Framebreedte:
 Terugstuwbeveiliging:

duopomp
 Besturingskast
 geïntegreerd

Algemene karakteristieken

Kleur:
 Norm:
 Soort afvalwater:
 Inbouwsituatie:
 Afleveringstoestand:

zwart
 EN 12050-2
 Fecaliënvrij afvalwater
 vrije opstelling
 Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage
 (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig
 aan te sluiten)

installatietype:

Duo

Afmetingen

Netto gewicht:
 Bruto gewicht:

42 kg
 49 kg

Lengte:	670 mm
Breedte:	655 mm
Hoogte:	815 mm
lengte verpakking:	900 mm
breedte verpakking:	900 mm
hoogte verpakking:	939 mm

Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	50
Persleidingaansluiting (DA):	63 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Nuttig volume:	100 l
Reservoirvolume:	220 l

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	paars
Vergrendeling deksel:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht

Loopband

Pompregeling:	GTF 1250
Aantal pompen:	2
Gewicht:	10 kg
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	5,4 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	20 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	11 m
Toerental:	2700 U/min
Vermogen P1:	1,3 kW
Vermogen P2:	0,8 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	30 mm

Besturing

Besturingskast:	Comfort
Functie besturingskast:	Met alarmmelding
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Instrument niveauregeling:	Drukbuis

Soort niveauregeling:	pneumatisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Variant van waarschuwingsvoorziening:	akoestisch en optisch signaal
Nominale stroomsterkte:	5,4 A