



Vloerafvoer De Ultravlakke 79 DN 50, Variofix, designr. Kessel, L&L

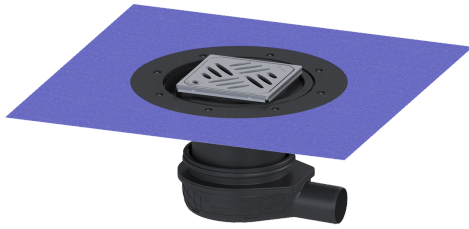

Artikel informatie

Artikel nr.: 44700.53
GTIN: 4026092080948
Korting groep: 10

Voordelen

- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- met verschillende designafsluitingen

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 79 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering

Systeem:	125
Opening voor doorsijpelend water:	optioneel
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I

Waterslotheogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk:	1,2
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	1,4

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
Stankslot:	inclusief
Duurzaam:	door het gebruik van gerecycled materiaal

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	119 - 174 mm
Netto gewicht:	2,12 kg
Bruto gewicht:	2,12 kg

Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	312 mm
Breedte:	312 mm
Hoogte:	79 mm
Lengte verpakking:	390 mm
Breedte verpakking:	190 mm
Hoogte verpakking:	310 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Designrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Hoogte Afdekking:	16 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Oppervlak:	geslepen
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	Kessel
Antislipklasse:	R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framebreedte:	132 mm
Framelengte:	132 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS