



Vloerafvoer De Ultravlakke 79 DN 50, Variofix, designr. Kessel, L&L

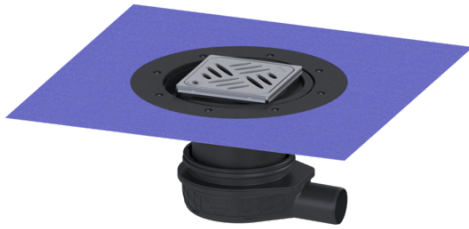

Artikel informatie

Artikel nr.: 44700.53
GTIN: 4026092080948
Korting groep: 10

Voordelen

- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- met verschillende designafdichtingen

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 79 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering	125
Systeem:	optioneel
SonicControl:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd)
Afdichting van het opzetstuk:	volgens DIN 18534
Watertoevoer:	W3-I
Waterslohoogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk:	1,2
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	1,4
Algemene karakteristieken	
Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
:	Nee
Afmetingen	
In hoogte verstelbaar:	119 - 174 mm
Netto gewicht:	2,12 kg
Bruto gewicht:	2,12 kg
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	312 mm

Hoogte:	79 mm
Lengte:	312 mm
breedte verpakking:	190 mm
hoogte verpakking:	310 mm
lengte verpakking:	390 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Systeem:	zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Designrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Altezza Afdekking:	16 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Oppervlak:	geslepen
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Roosterkleur:	Kessel
Antislipklasse:	R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framelengte:	132 mm
Framemateriaal:	132 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	inclusief