


## Vloerafvoer De Ultravlakke 54 DN 40, bd, Sleufrooster

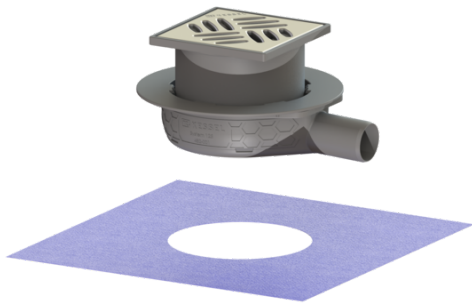

### Artikel informatie

Artikel nr.: 44740.20  
GTIN: 4026092080788  
Korting groep: 10

### Voordelen

- inclusief uitneembaar stankslot in het opzetstuk
- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

### Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 54 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Uitvoering                       |                                                                       |
| Systeem:                         | 125                                                                   |
| SonicControl:                    | optioneel                                                             |
| afdichting van het basiselement: | voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534 |
| Watertoevoer:                    | W2-I                                                                  |
| Waterslothoogte:                 | 22 mm                                                                 |
| Algemene karakteristieken        |                                                                       |
| Nominale breedte (DN):           | 40                                                                    |
| Uitwendige diameter (DA):        | 40 mm                                                                 |
| Afmetingen                       |                                                                       |
| In hoogte verstelbaar:           | 63 - 116 mm                                                           |
| Netto gewicht:                   | 0,46 kg                                                               |
| Bruto gewicht:                   | 0,67 kg                                                               |
| In hoogte verstelbaar:           | telescopisch opzetstuk                                                |
| Breedte:                         | 200 mm                                                                |
| Hoogte:                          | 54 mm                                                                 |
| Lengte:                          | 246 mm                                                                |
| breedte verpakking:              | 390 mm                                                                |
| hoogte verpakking:               | 310 mm                                                                |
| lengte verpakking:               | 590 mm                                                                |
| Reservoir/basiselement           |                                                                       |
| Aantal afvoeren:                 | 1                                                                     |
| Materiaal afvoerelement:         | ABS                                                                   |

**Afdekkingskarakteristieken**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Soort afdekking:      | Sleufrooster    |
| Afdekkingsmateriaal:  | rvs 14301       |
| Afdekking kleur:      | zilver          |
| Breedte Afdekking:    | 120 mm          |
| Altezza Afdekking:    | 16 mm           |
| Lengte Afdekking:     | 120 mm          |
| Oppervlak:            | Gepolijst rvs   |
| Framemateriaal:       | ABS             |
| Vergrendeling deksel: | onvergrendeld   |
| Belastingsklasse:     | K 3 (EN 1253-1) |
| Framelengte:          | 130 mm          |
| Framemateriaal:       | 130 mm          |
| vorm opzetstuk:       | hoekig          |
| Materiaal opzetstuk:  | ABS             |
| Stankslot:            | inclusief       |