



Vloerafvoer De Ultravlakke 54 DN 50, WaD, Designrooster Kessel

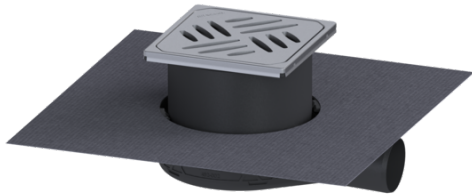

Artikel informatie

Artikel nr.: 44750.62M
GTIN: 4026092080856
Korting groep: 10

Voordelen

- inclusief uitneembaar stankslot in het opzetstuk
- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 54 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering	
Systeem:	125
SonicControl:	optioneel
afdichting van het basiselement:	voorgemonteerd dichtingsmanchet (WaD) volgens DIN 18534
Watertoevoer:	W3-I
Waterslothoogte:	22 mm
Algemene karakteristieken	
Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
Afmetingen	
In hoogte verstelbaar:	63 - 116 mm
Netto gewicht:	0,9 kg
Bruto gewicht:	1,04 kg
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	200 mm
Hoogte:	54 mm
Lengte:	246 mm
breedte verpakking:	247 mm

hoogte verpakking: 180 mm
lengte verpakking: 247 mm

Reservoir/basiselement
Aantal afvoeren: 1
Materiaal afvoerelement: ABS

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Designrooster
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Afdekking kleur: zilver
Breedte Afdekking: 120 mm
Altezza Afdekking: 16 mm
Lengte Afdekking: 120 mm
Oppervlak: geslepen
Framemateriaal: rvs 14301
Vergrendeling deksel: onvergrendeld
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Roosterkleur: Kessel
Antislipklasse: R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framelengte: 132 mm
Framemateriaal: 132 mm
vorm opzetstuk: hoekig
Materiaal opzetstuk: ABS
Stankslot: inclusief