



## Verdiepings-/vloeraf. Practicus DN 70, hor., Comp.afd., Designrooster

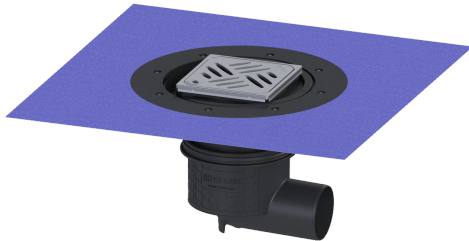

### Artikel informatie

Artikel nr.: 45170.53  
GTIN: 4026092052693  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch, absoluut corrosiebestendig en duurzaam materiaal
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Institut

### Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een aansluitrand, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwfaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS. De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Institut Stuttgart. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

#### Uitvoering

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Systeem:                            | 125                                                                   |
| Afdichting van het opzetstuk:       | voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534 |
| Afdichting van het basiselement:    | aansluitrand                                                          |
| Waterslothoogte:                    | 50 mm                                                                 |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 1,5                                                                   |

#### Algemene karakteristieken

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Norm:                     | EN 1253-1                                 |
| Nominale breedte (DN):    | 70                                        |
| Uitwendige diameter (DA): | 75 mm                                     |
| Stankslot:                | inclusief                                 |
| Duurzaam:                 | door het gebruik van gerecycled materiaal |

**Afmetingen**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| In hoogte verstelbaar:   | 10 - 23 mm             |
| Netto gewicht:           | 2,11 kg                |
| Bruto gewicht:           | 3,02 kg                |
| Soort hoogteverstelling: | telescopisch opzetstuk |
| Lengte verpakking:       | 490 mm                 |
| Breedte verpakking:      | 275 mm                 |
| Hoogte verpakking:       | 495 mm                 |

**Reservoir/basiselement**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Aantal afvoeren:         | 1         |
| Materiaal afvoerelement: | PP        |
| Uitvoering aansluiting:  | zijwaarts |

**Afdekkingskarakteristieken**

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Soort afdekking:     | Designrooster                             |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs 14301                                 |
| Afdekking kleur:     | zilver                                    |
| Breedte Afdekking:   | 120 mm                                    |
| Lengte Afdekking:    | 120 mm                                    |
| Framemateriaal:      | rvs 14301                                 |
| Vergrendeling:       | Lock & Lift                               |
| Belastingsklasse:    | L 15 (EN 1253-1)                          |
| Roosterdesign:       | Kessel                                    |
| Antislipklasse:      | R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097 |
| Framebreedte:        | 132 mm                                    |
| Framelengte:         | 132 mm                                    |
| Opzetstuk:           | verstelbaar in drie dimensies             |
| Materiaal opzetstuk: | ABS                                       |