


Verdiepings-/vloeraf. Practicus DN 100, verticaal, Sleufrooster

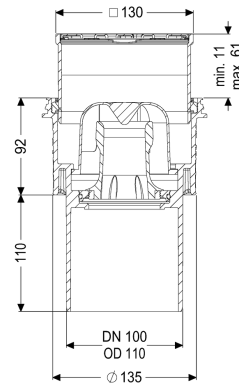

Artikel informatie

Artikel nr.: 45210.20
GTIN: 4026092055649
Korting groep: 10

Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch, absoluut corrosiebestendig en duurzaam materiaal
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Institut
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een aansluitrand, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwfaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS. De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Institut Stuttgart. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
Afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslothoogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	2

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110 mm
Toelating:	Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V
Stankslot:	inclusief

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	9 - 62 mm
Netto gewicht:	1,05 kg
Bruto gewicht:	1,05 kg
Uitsparingsmaat breedte:	180 mm
Uitsparingsmaat lengte:	180 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	156 mm
Breedte:	156 mm
Hoogte:	210 mm
Lengte verpakking:	156 mm
Breedte verpakking:	156 mm
Hoogte verpakking:	213 mm

Reservoir/basiselement

Aansluiting toe-/afvoerspie:	De uitlaattuit is geschikt voor aansluiting op SML-buizen.
Materiaal afvoerelement:	PP
Uitvoering aansluiting:	verticaal

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Vergrendeling:	losgeschroefd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	Kessel
Framebreedte:	130 mm
Framelengte:	130 mm
Opzetstuk:	in hoogte verstelbaar
Materiaal opzetstuk:	ABS