


## Verdiepings-/vloeraf. Practicus DN 50, verticaal, Sleufrooster

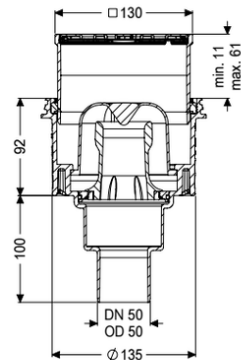

### Artikel informatie

Artikel nr.: 45250.20  
GTIN: 4026092092446  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch, absoluut corrosiebestendig en duurzaam materiaal
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Institut
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd

### Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een aansluitrand, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwfaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS. De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Institut Stuttgart. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

#### Uitvoering

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Systeem:                            | 125          |
| Afdichting van het opzetstuk:       | aansluitrand |
| afdichting van het basiselement:    | aansluitrand |
| Waterslothoogte:                    | 50 mm        |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 2            |

#### Algemene karakteristieken

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Norm:                     | EN 1253-1 |
| Nominale wijdte (DN):     | 50        |
| Uitwendige diameter (DA): | 50 mm     |

#### Afmetingen

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| In hoogte verstelbaar: | 9 - 62 mm |
|------------------------|-----------|

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Netto gewicht:           | 0,57 kg                |
| Bruto gewicht:           | 0,89 kg                |
| Uitsparingsmaat breedte: | 180 mm                 |
| Uitsparingsmaat lengte:  | 180 mm                 |
| In hoogte verstelbaar:   | telescopisch opzetstuk |
| Breedte:                 | 156 mm                 |
| Hoogte:                  | 210 mm                 |
| Lengte:                  | 156 mm                 |
| breedte verpakking:      | 156 mm                 |
| hoogte verpakking:       | 203 mm                 |
| lengte verpakking:       | 156 mm                 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Reservoir/basiselement   |           |
| Materiaal afvoerelement: | PP        |
| Systeem:                 | verticaal |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Soort afdekking:      | Sleufrooster          |
| Afdekkingsmateriaal:  | rvs 14301             |
| Afdekking kleur:      | zilver                |
| Breedte Afdekking:    | 120 mm                |
| Lengte Afdekking:     | 120 mm                |
| Vergrendeling deksel: | losgeschroefd         |
| Belastingsklasse:     | K 3 (EN 1253-1)       |
| Roosterkleur:         | Kessel                |
| Framelengte:          | 130 mm                |
| Framemateriaal:       | 130 mm                |
| Opzetstuk:            | in hoogte verstelbaar |
| Materiaal opzetstuk:  | ABS                   |
| Stankslot:            | inclusief             |