
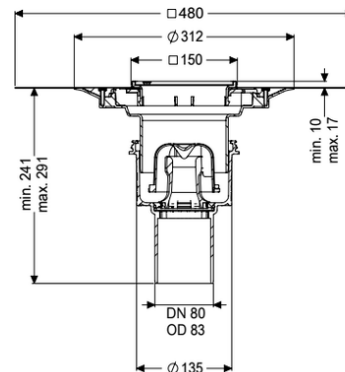


Projectafvoer Ecoguss DN 80, vert., Variofix, Sleufrooster

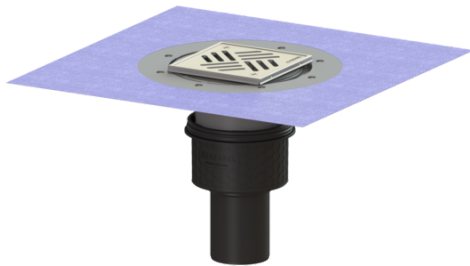

Artikel informatie

Artikel nr.: 48483.51
GTIN: 4026092034392
Korting groep: 40

Voordelen

- Geavanceerde composiet Ecoguss
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

Beschrijving

De projectafvoer Ecoguss met aansluitrand is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking. Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslothoogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	80
Uitwendige diameter (DA):	83 mm
Max. boring van toevoer (DN):	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
kan gekocht worden bij servicepartner:	Nee

Afmetingen

Netto gewicht:	2,54 kg
Bruto gewicht:	2,82 kg

Diameter:	135 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	135 mm
Breedte:	135 mm
lengte verpakking:	490 mm
breedte verpakking:	275 mm
hoogte verpakking:	495 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	Ecoguss
Systeem:	verticaal
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	138 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
min. tegelhoogte:	10 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling deksel:	geschroefd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framelengte:	150 mm
Framemateriaal:	150 mm
Tegeldikte max.:	17 mm
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	inclusief