


Opzetstuk Ferrofix Sys 125, Lijmfl., Rooster, 200x200 mm

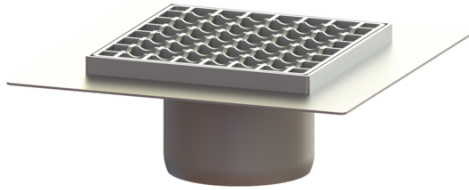

Artikel informatie

Artikel nr.: 54917
GTIN: 4026092072431
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

Uitvoering	
Systeem:	125
Aanwijzing inbouwdiepte:	Voor belastingsklasse M 125, shimming ter plaatse noodzakelijk
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Algemene karakteristieken	
Norm:	EN 1253-1
kan gekocht worden bij servicepartner:	Nee

Afmetingen	
Netto gewicht:	4,34 kg
Bruto gewicht:	4,78 kg
Lengte:	300 mm
Breedte:	300 mm
Hoogte:	100 mm
lengte verpakking:	390 mm
breedte verpakking:	190 mm
hoogte verpakking:	310 mm

Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Altezza Afdekking:	15 mm
Oppervlak:	gebeitst

Vergrendeling deksel:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Framelengte:	200 mm
Framemateriaal:	200 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301
Maaswijdte:	23 x 23 mm