


Opzetstuk Ferrofix Sys 125, Lijmfl., Rooster, 200x200 mm

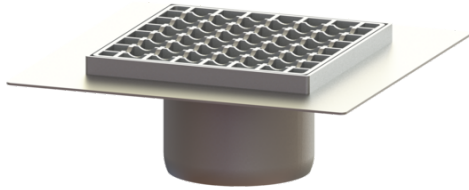

Artikel informatie

Artikel nr.: 54917
GTIN: 4026092072431
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

Uitvoering

Systeem:

Aanwijzing inbouwdiepte:

Afdichting van het opzetstuk:

125

Voor belastingsklasse M 125, shimming ter plaatse noodzakelijk

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtinfiltratie)

Algemene karakteristieken

Norm:

EN 1253-1

Afmetingen

Netto gewicht:

4,34 kg

Bruto gewicht:

4,78 kg

Breedte:

300 mm

Hoogte:

100 mm

Lengte:

300 mm

breedte verpakking:

190 mm

hoogte verpakking:

310 mm

lengte verpakking:

390 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:

Rooster

Afdekkingsmateriaal:

rvs 14301

Altezza Afdekking:

15 mm

Oppervlak:

gebeitst

Vergrendeling deksel:

onvergrendeld

Belastingsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Framelengte:	200 mm
Framemateriaal:	200 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301
Maaswijdte:	23 x 23 mm