



Opzetstuk Ferrofix Lijmflens h: 15mm, 300 x 300mm, rooster

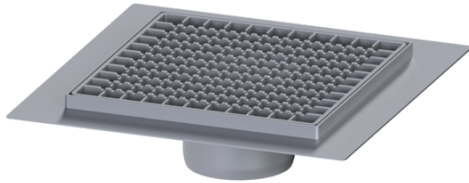

Artikel informatie

Artikel nr.: 54923
GTIN: 4026092098653
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

Uitvoering

Systeem:

125

Aanwijzing inbouwdiepte:

Voor belastingsklasse M 125, shimming ter plaatse noodzakelijk

Afdichting van het opzetstuk:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Watertoevoer:

W3-I

Algemene karakteristieken

Norm:

EN 1253-1

Afmetingen

Netto gewicht:

7,95 kg

Bruto gewicht:

8,86 kg

Breedte:

400 mm

Hoogte:

110 mm

Lengte:

400 mm

breedte verpakking:

440 mm

hoogte verpakking:

175 mm

lengte verpakking:

440 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Breedte Afdekking:	300 mm
Altezza Afdekking:	15 mm
Lengte Afdekking:	300 mm
Oppervlak:	gebeitst
Vergrendeling deksel:	ingelegd
Belastingsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301
Maaswijdte:	23 x 23 mm