


Terugstuwbeveiliging Staufix DN 200, Vloerplaat, zwart, Type 1

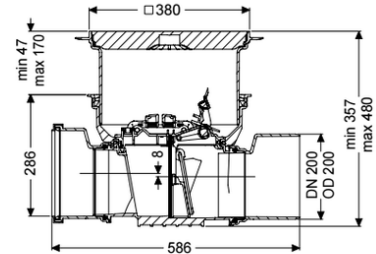

Artikel informatie

Artikel nr.: 720200.10S

GTIN: 4026092076125

Korting groep: 10

Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuwning automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

Noodvergrendeling: ja
mechanische terugstuwkleppen: 1

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564
Nominale breedte (DN):	200
Uitwendige diameter (DA):	200 mm
Aanwijzing nominale breedte:	Hydrauliek conform DN 150
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vloerinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Terugstuwbeveiliging:	Type 1
kan gekocht worden bij servicepartner:	Nee

Afmetingen

Netto gewicht:	8,8 kg
Bruto gewicht:	11,4 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Afschot:	8 mm
Inbouwdiepte:	341 - 464 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	586 mm
Breedte:	444 mm
lengte verpakking:	586 mm
breedte verpakking:	486 mm
hoogte verpakking:	496 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Dichtheid:	spatwaterdicht