


# Terugstuwbeveiliging Staufix DN 200, Vloerplaat, betegelbaar, Type 1

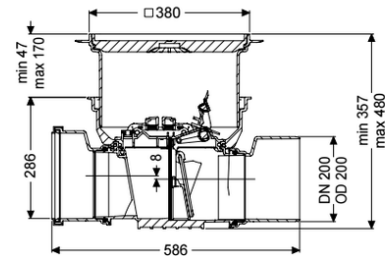

## Artikel informatie

Artikel nr.: 720200.10X  
GTIN: 4026092076132  
Korting groep: 10

## Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

## Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuwning automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

### Uitvoering

Noodvergrendeling: ja  
mechanische terugstuwkleppen: 1

### Algemene karakteristieken

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kleur:                       | zwart                                                            |
| Norm:                        | EN 13564                                                         |
| Nominale breedte (DN):       | 200                                                              |
| Uitwendige diameter (DA):    | 200 mm                                                           |
| Aanwijzing nominale breedte: | Hydrauliek conform DN 150                                        |
| Soort afvalwater:            | Fecaliënvrij afvalwater                                          |
| Inbouwsituatie:              | vloerinbouw                                                      |
| Afleveringstoestand:         | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

|                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Terugstuwbeveiliging:<br>kan gekocht worden bij servicepartner: | Type 1<br>Nee          |
| Afmetingen                                                      |                        |
| Netto gewicht:                                                  | 8,3 kg                 |
| Bruto gewicht:                                                  | 10,9 kg                |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem:                                | 3 mm                   |
| Uitsparingsmaat breedte:                                        | 750 mm                 |
| Uitsparingsmaat lengte:                                         | 750 mm                 |
| Afschot:                                                        | 8 mm                   |
| Inbouwdiepte:                                                   | 341 - 464 mm           |
| In hoogte verstelbaar:                                          | telescopisch opzetstuk |
| Lengte:                                                         | 586 mm                 |
| Breedte:                                                        | 444 mm                 |
| lengte verpakking:                                              | 586 mm                 |
| breedte verpakking:                                             | 486 mm                 |
| hoogte verpakking:                                              | 496 mm                 |
| Afdekkingskarakteristieken                                      |                        |
| Soort afdekking:                                                | betegelbare afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal:                                            | Kunststof              |
| Breedte Afdekking:                                              | 366 mm                 |
| Lengte Afdekking:                                               | 366 mm                 |
| Vergrendeling deksel:                                           | Lock & Lift            |
| Belastingsklasse:                                               | K 3 (EN 1253-1)        |
| Dichtheid:                                                      | spatwaterdicht         |
| Tegeldikte max.:                                                | 16 mm                  |