


Terugstuwbeveiliging Staufix DN 125, vrijliggend, Type 2

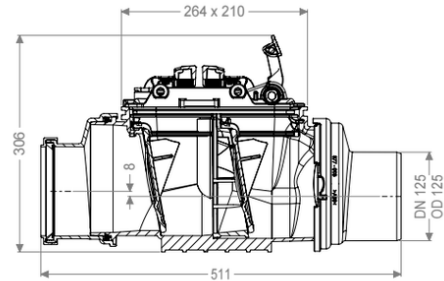

Artikel informatie

Artikel nr.: 730125
GTIN: 4026092076415
Korting groep: 10

Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwing automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

rvs rattenklep :	nee
Noodvergrendeling:	ja
mechanische terugstuwkleppen:	2

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564
Nominale breedte (DN):	125
Uitwendige diameter (DA):	125 mm
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vrijliggende riolering
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging:	Type 2
kan gekocht worden bij servicepartner:	Nee

Afmetingen

Netto gewicht:	3,26 kg
----------------	---------

Bruto gewicht:	3,94 kg
Afschot:	8 mm
Lengte:	511 mm
Breedte:	216 mm
Hoogte:	306 mm
lengte verpakking:	524 mm
breedte verpakking:	222 mm
hoogte verpakking:	265 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	vergrendelbaar deksel
Verstelbereik:	Eenhands sluiting