


Terugstuwbeveiliging Staufix DN 200, Vloerplaat, betegelbaar, Type 2

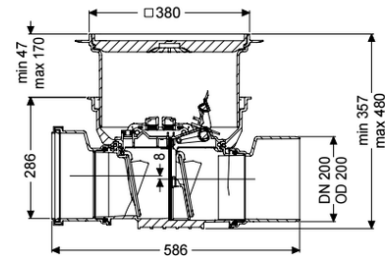

Artikel informatie

Artikel nr.: 730200.10X
GTIN: 4026092076569
Korting groep: 10

Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwwing automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

rvs rattenklep:	nee
Noodvergrendeling:	ja
mechanische terugstuwkleppen:	2

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564
Nominale breedte (DN):	200
Uitwendige diameter (DA):	200 mm
Aanwijzing nominale breedte:	Hydrauliek conform DN 150
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vloerinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Terugstuwbeveiliging:	Type 2

kan gekocht worden bij servicepartner:	Nee
Afmetingen	
Netto gewicht:	8,4 kg
Bruto gewicht:	11 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Afschot:	8 mm
Inbouwdiepte:	341 - 464 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	586 mm
Breedte:	444 mm
lengte verpakking:	586 mm
breedte verpakking:	486 mm
hoogte verpakking:	496 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Dichtheid:	spatwaterdicht
Tegeldikte max.:	16 mm