


## Terugstuwbeveiliging Staufix SWA DN 125, Vloerplaat, zwart

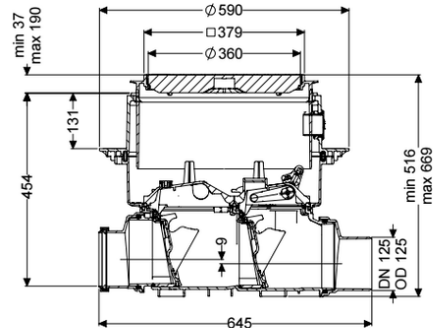

### Artikel informatie

Artikel nr.: 73125.10S  
GTIN: 4026092003947  
Korting groep: 30

### Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix FKA of Pumpfix F worden omgebouwd
- Snel en eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Verkrijgbaar als complete of modulaire set

### Beschrijving

De premium terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwing automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos tot de premium terugstuwbeveiliging Staufix FKA of terugstuwpompinstallatie Pumpfix F worden omgebouwd.

#### Uitvoering

Noodvergrendeling: ja  
mechanische terugstuwkleppen: 2

#### Algemene karakteristieken

Kleur: zwart  
Norm: EN 13564  
Nominale breedte (DN): 125  
Uitwendige diameter (DA): 125 mm  
Soort afvalwater: Fecaliënvrij afvalwater  
Inbouwsituatie: vloerinbouw  
Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)  
Terugstuwbeveiliging: Type 2

#### Afmetingen

Netto gewicht: 13,5 kg

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Bruto gewicht:                   | 18,12 kg               |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3000 mm                |
| Uitsparingsmaat breedte:         | 750 mm                 |
| Uitsparingsmaat lengte:          | 750 mm                 |
| Afschot:                         | 9 mm                   |
| Inbouwdiepte:                    | 516 - 669 mm           |
| In hoogte verstelbaar:           | telescopisch opzetstuk |
| Breedte:                         | 590 mm                 |
| Lengte:                          | 645 mm                 |
| breedte verpakking:              | 590 mm                 |
| hoogte verpakking:               | 348 mm                 |
| lengte verpakking:               | 644,5 mm               |

#### Reservoir/basiselement

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Systeem: | inclusief spie en mof |
|----------|-----------------------|

#### Afdekkingskarakteristieken

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Soort afdekking:      | Afdekplaat       |
| Afdekkingsmateriaal:  | Kunststof        |
| Afdekking kleur:      | zwart            |
| Breedte Afdekking:    | 366 mm           |
| Lengte Afdekking:     | 366 mm           |
| Vergrendeling deksel: | Lock & Lift      |
| Belastingsklasse:     | L 15 (EN 1253-1) |
| Dichtheid:            | spatwaterdicht   |