


Terugstuwbeveiliging Staufix SWA DN 200, Vloerplaat, betegelbaar

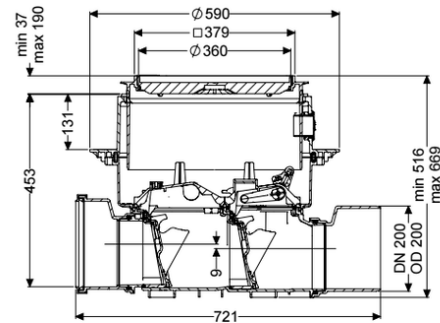

Artikel informatie

Artikel nr.: 73200.10X
GTIN: 4026092073544
Korting groep: 30

Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix FKA of Pumpfix F worden omgebouwd
- Snel en eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Verkrijgbaar als complete of modulaire set

Beschrijving

De premium terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwing automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos tot de premium terugstuwbeveiliging Staufix FKA of terugstuwpompinstallatie Pumpfix F worden omgebouwd.

Uitvoering

Noodvergrendeling: ja
mechanische terugstuwkleppen: 2

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564
Nominale wijdte (DN):	200
Uitwendige diameter (DA):	200 mm
Aanwijzing nominale wijdte:	Hydrauliek conform DN 150
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vloerinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Terugstuwbeveiliging:	Type 2
kan gekocht worden bij servicepartner:	Nee

Afmetingen	
Netto gewicht:	14 kg
Bruto gewicht:	19,5 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Afschot:	9 mm
Inbouwdiepte:	516 - 669 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	720 mm
Breedte:	590 mm
lengte verpakking:	720,5 mm
breedte verpakking:	590 mm
hoogte verpakking:	348 mm
Reservoir/basiselement	
Systeem:	inclusief spie en mof
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Dichtheid:	spatwaterdicht
Tegeldikte max.:	16 mm