


## Pompstation Aquapump Medium Mono, GTF 1200, 1300-1750 mm, D

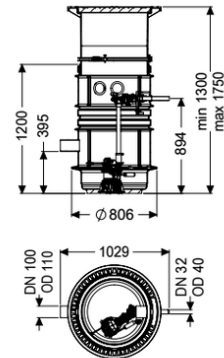

### Artikel informatie

Artikel nr.: 827820D  
GTIN: 4026092045749  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Uiterst betrouwbaar
- Schachtsysteem LW 600 geschikt voor aardinbouw
- In de fabriek geconfigureerd

### Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Een schachtsysteem LW 600 van duurzaam bestendig kunststof (PE-LLD) met open pompbehuizing en universele aansluitmogelijkheden dient als verzamelreservoir. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd.

#### Uitvoering

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Soort installatie:                               | Enkele eenheid   |
| doorvoerdichting voor mantelbuis (DN):           | 100              |
| Doorvoerdichting voor ontluuchtingsleiding (DN): | 100              |
| Opstelling:                                      | Natte opstelling |
| Framebreedte:                                    | Vlotter          |
| Terugstuwbeveiliging:                            | geïntegreerd     |
| Persleidingaansluiting:                          | horizontaal      |
| Geluid Dempingsmat:                              | LW 600           |

#### Algemene karakteristieken

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Kleur:               | zwart                                  |
| Norm:                | EN 12050-2                             |
| Soort afvalwater:    | Fecaliënvrij afvalwater                |
| Inbouwsituatie:      | aardinbouw                             |
| Afleveringstoestand: | Modulepakket voor bouwzijdige montage. |
| installatietype:     | Mono                                   |

**Afmetingen**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Netto gewicht:                   | 159 kg                 |
| Bruto gewicht:                   | 171 kg                 |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 2000 mm                |
| Inbouwdiepte:                    | 1300 - 1750 mm         |
| In hoogte verstelbaar:           | telescopisch opzetstuk |
| Breedte:                         | 806 mm                 |
| Lengte:                          | 806 mm                 |
| breedte verpakking:              | 800 mm                 |
| hoogte verpakking:               | 1720 mm                |
| lengte verpakking:               | 1200 mm                |

**Reservoir/basiselement**

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Persleidingaansluiting (DN):                      | 32     |
| Persleidingaansluiting (DA):                      | 40 mm  |
| Aansluiting mantelbuis (DN):                      | 100    |
| Ontluchtingsaansluiting (DN):                     | 100    |
| Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:           | 894 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 400 mm |
| Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:  | 455 mm |
| Nominale toevoer (DN):                            | 160 mm |
| Nominale toevoer (DN):                            | 150    |
| Soort toevoer:                                    | 1      |
| Dagmaat reservoir (LW):                           | 600 mm |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 600 mm |

**Afdekkingskarakteristieken**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Soort afdekking:      | Afdekplaat rond            |
| Afdekkingsmateriaal:  | Gietijzer met betonvulling |
| Afdekking kleur:      | zwart                      |
| Breedte Afdekking:    | 680 mm                     |
| Altezza Afdekking:    | 50 mm                      |
| Lengte Afdekking:     | 680 mm                     |
| Vergrendeling deksel: | onvergrendeld              |
| Belastingsklasse:     | D 400 (EN 124)             |

**Loopband**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Pompregeling:                      | GTF 1200       |
| Aantal pompen:                     | 1              |
| Gewicht:                           | 10 kg          |
| aansluit type:                     | Geaard 2-polig |
| Nominale stroomsterkte:            | 6,2 A          |
| Lengte van pompkabel:              | 10 m           |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):         | I              |
| Isolatieklasse:                    | F              |
| Cos phi - vermogensfactor:         | 0,98           |
| Beschermingsklasse besturingskast: | IP 68 (3 m)    |
| DEC:                               | geïntegreerd   |

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Temperatuur te verpompen materiaal<br>(permanent) max.: | 40 °C                          |
| Opvoercapaciteit max.:                                  | 15,5 m <sup>3</sup> /h         |
| Opvoerhoogte max.:                                      | 9 m                            |
| Toerental:                                              | 2650 U/min                     |
| Vermogen P1:                                            | 1,4 kW                         |
| Vermogen P2:                                            | 0,84 kW                        |
| Modus:                                                  | S3 - 50%                       |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                   | C 16 A                         |
| Type aansluitleiding pomp:                              | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Type schoepenwiel:                                      | Open waaier                    |
| Besturing                                               |                                |
| Instrument niveauregeling:                              | Vlotterschakelaar              |
| Soort niveauregeling:                                   | mechanisch                     |
| Bedrijfsspanning:                                       | 230 V                          |
| aansluit type:                                          | Geaard 2-polig                 |
| Kabellengte besturingskast:                             | 1,4 m                          |