


## Terugstuwpompinst. Ecolift XL Mono, 1 mot. klep, SPF 1500-S3, conus

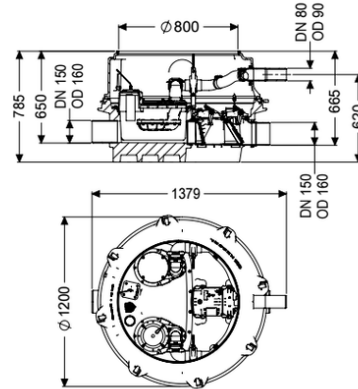

### Artikel informatie

Artikel nr.: 8741045  
GTIN: 4026092070543  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Afvalwaterafvoer zonder onderbreking, zelfs bij stroomuitval, zolang er geen terugstuwning is
- gering pompgebruik
- minimale geluidsproductie

### Beschrijving

De terugstuwpompinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp, een motorisch en een mechanisch afsluitsysteem en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. Standaard loopt het water via het natuurlijke verval naar het riool. Terugstuw wordt door een optische sonde gedetecteerd, waarna het motorische afsluitsysteem automatisch wordt gesloten en de afvoer naar de riolering wordt afgesloten. Tijdens de terugstuwfase verloopt de afwatering via een persleiding die het afvalwater in de riolering loost. De persleiding is uitgevoerd met een gelaste PE-buis, en bij de pomp SPF 4500 ook met een drukontlastingsschacht. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, zijn voor de verdere montage verschillende opzetstukken en techniekschachtvarianten als toebehoren beschikbaar.

#### Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:

Soort installatie:

Afsluitvoorziening:

doorvoerdichting voor mantelbuis (DN):

variant met laagste inbouwhoogte

Enkele eenheid

schuif van kunststof

100

|                                                       |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doorvoerdichting voor ontluichtingsleiding (DN):      | 70                                                                                                              |
| Framebreedte:                                         | Besturingskast                                                                                                  |
| Terugstuwbeveiliging:                                 | geïntegreerd                                                                                                    |
| Persleidingaansluiting:                               | horizontaal                                                                                                     |
| motorische terugstuwkleppen:                          | 1                                                                                                               |
| mechanische terugstuwkleppen:                         | 1                                                                                                               |
| <b>Algemene karakteristieken</b>                      |                                                                                                                 |
| Kleur:                                                | zwart                                                                                                           |
| Norm:                                                 | ÖNORM B 2501                                                                                                    |
| Soort afvalwater:                                     | Fecaliënvrij afvalwater                                                                                         |
| Inbouwsituatie:                                       | aardinbouw                                                                                                      |
| Afleveringstoestand:                                  | Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage<br>(pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig<br>aan te sluiten) |
| Terugstuwbeveiliging:                                 | Type 3                                                                                                          |
| Max. boring van toevoer (DN):                         | Z-53.2-493                                                                                                      |
| kan gekocht worden bij servicepartner:                | Nee                                                                                                             |
| <b>Afmetingen</b>                                     |                                                                                                                 |
| Netto gewicht:                                        | 114,3 kg                                                                                                        |
| Bruto gewicht:                                        | 133,7 kg                                                                                                        |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem:                      | 3000 mm                                                                                                         |
| Afschot:                                              | 15 mm                                                                                                           |
| Lengte:                                               | 1379 mm                                                                                                         |
| Breedte:                                              | 1200 mm                                                                                                         |
| Hoogte:                                               | 785 mm                                                                                                          |
| lengte verpakking:                                    | 2000 mm                                                                                                         |
| breedte verpakking:                                   | 1300 mm                                                                                                         |
| hoogte verpakking:                                    | 950 mm                                                                                                          |
| <b>Reservoir/basiselement</b>                         |                                                                                                                 |
| Nominale druk (PN):                                   | 10                                                                                                              |
| Persleidingaansluiting (DN):                          | 80                                                                                                              |
| Persleidingaansluiting (DA):                          | 90 mm                                                                                                           |
| Goot:                                                 | doorlopende goot                                                                                                |
| Ontluichtingsaansluiting (DN):                        | 70                                                                                                              |
| Afstand onderkant afvoerbuiss tot<br>reservoirbodem:  | 120 mm                                                                                                          |
| Afstand onderkant toevoerbuiss tot<br>reservoirbodem: | 135 mm                                                                                                          |
| afstand bedding toevoer tot bovenkant reservoir:      | 645 mm                                                                                                          |
| Aantal afvoeren:                                      | 1                                                                                                               |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                         | 150 mm                                                                                                          |
| Nominale toevoer (DN):                                | 150 mm                                                                                                          |
| Soort toevoer:                                        | 1                                                                                                               |
| Dagmaat reservoir (LW):                               | 1000 mm                                                                                                         |
| Dagmaat toegang (LW):                                 | 800 mm                                                                                                          |
| Nuttig volume:                                        | 20 l                                                                                                            |
| Reservoirvolume:                                      | 65 l                                                                                                            |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Loopband                                             |                     |
| Pompregeling:                                        | SPF 1500            |
| Aantal pompen:                                       | 1                   |
| Gewicht:                                             | 24 kg               |
| aansluit type:                                       | Directe aansluiting |
| Nominale stroomsterkte:                              | 2,7 A               |
| Lengte van pompkabel:                                | 10 m                |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):                           | I                   |
| Isolatieklasse:                                      | F                   |
| Cos phi - vermogensfactor:                           | 0,77                |
| Beschermingsklasse besturingskast:                   | IP 68 (3 m/48 h)    |
| DEC:                                                 | geïntegreerd        |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C               |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 28 m³/h             |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 7,5 m               |
| Toerental:                                           | 1415 U/min          |
| Vermogen P1:                                         | 1,4 kW              |
| Vermogen P2:                                         | 1,1 kW              |
| Modus:                                               | S3 - 50%            |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | 3x C 16 A           |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 7G 1,5 mm²  |
| Type schoepenwiel:                                   | Open waaier         |
| Vrije kogeldoorlaat:                                 | 40 mm               |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Besturing                     |                     |
| Besturingskast:               | Comfort Plus        |
| Motorbeveiligingsschakelaar:  | ja                  |
| Vermogen stand-by:            | 5 W                 |
| Alarmgever:                   | optische sonde      |
| Instrument niveauregeling:    | Drukbuis            |
| Soort niveauregeling:         | pneumatisch         |
| Beschermingsklasse sonde:     | IP 54               |
| Bedrijfsspanning:             | 400 V               |
| aansluit type:                | Directe aansluiting |
| Potentiaalvrij contact:       | ja                  |
| GSM-interface:                | ja                  |
| USB-interface:                | ja                  |
| Logboekfunctie:               | ja                  |
| Meerregelige displayweergave: | ja                  |
| Batterijbuffer:               | ja                  |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):    | ja                  |
| Nominale stroomsterkte:       | 2,7 A               |