


Pompstation Aquapump XL Tronic, STZ 3700-S1, ATEX

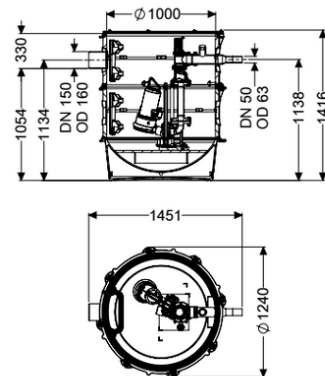

Artikel informatie

Artikel nr.: 8743016
 GTIN: 4026092075708
 Korting groep: 60

Voordelen

- Uiterst betrouwbaar
- Kan flexibel worden ingebouwd
- Geschikt voor ruimtes met explosiegevaar

Beschrijving

Het ATEX-gecertificeerde pompstation voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen, een terugslagklep en een afsluiter voor de persleiding. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing (natte opstelling) met universele aansluitmogelijkheden. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm, waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. Omdat het KESSEL-systeem modulaair is, zijn voor de verdere montage verschillende techniekschachtvarianten als toebehoren beschikbaar. Hefketting van rvs voor het uitnemen per pomp kan afhankelijk van de diepte als optie worden besteld met het art.nr.:

680 528 = lengte 2 m 680 529 = lengte 3 m 680 530 = lengte 4 m 680 531 = lengte 5 m

Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:

Soort installatie:

Afsluitvoorziening:

in combinatie met schachtmodule

Enkele eenheid

schuif van kunststof

doorvoerdichting voor mantelbuis (DN):	100
Klimhulp:	ja
Doorvoerdichting voor ontluichtingsleiding (DN):	100
Opstelling:	Natte opstelling
Framebreedte:	Besturingskast
Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd
Persleidingaansluiting:	horizontaal
Algemene karakteristieken	
Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-1
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)
installatietype:	Tronic
Afmetingen	
Netto gewicht:	168 kg
Bruto gewicht:	191 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Lengte:	1240 mm
Breedte:	1240 mm
Hoogte:	1416 mm
lengte verpakking:	2000 mm
breedte verpakking:	1300 mm
hoogte verpakking:	1550 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	50
Persleidingaansluiting (DA):	63 mm
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	1134 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1054 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:	1134 mm
afstand bedding toevoer tot bovenkant reservoir:	330 mm
Aantal toevoeren:	150 mm
Nominale toevoer (DN):	160 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm
Soort toevoer:	1
Dagmaat reservoir (LW):	1000 mm
Nuttig volume:	310 l
Loopband	
Pompregeling:	STZ 3700
Aantal pompen:	1
Gewicht:	44 kg
aansluit type:	Directe aansluiting

Nominale stroomsterkte:	6,4 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	H
Cos phi - vermogensfactor:	0,82
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (20 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	28 m³/h
Opvoerhoogte max.:	35 m
Toerental:	2900 U/min
Vermogen P1:	3,7 kW
Vermogen P2:	3,1 kW
Modus:	S1
Type aansluitleiding pomp:	H07RN8-F 6G 1,5 mm²
Type schoepenwiel:	Snijwerk

Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Alarmgever:	Peilsonde
Instrument niveauregeling:	Peilsonde
Soort niveauregeling:	hydrostatisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	400 V
aansluit type:	Directe aansluiting
Potentiaalvrij contact:	ja
GSM-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	6,4 A