


Pompstation Aquapump XL Tronic, GTF 1600-S1

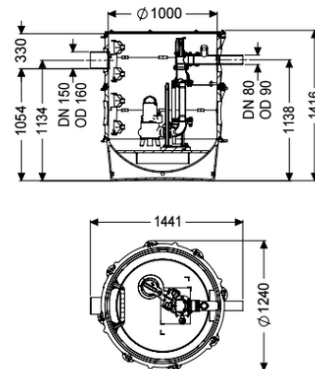

Artikel informatie

Artikel nr.: 8743020
GTIN: 4026092075746
Korting groep: 60

Voordelen

- Uiterst betrouwbaar
- Kan flexibel worden ingebouwd
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden afvalwater

Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pomp(en) en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing met universele aansluitmogelijkheden. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, zijn voor de verdere montage verschillende technieschachtvarianten als toebehoren beschikbaar. Hefketting van rvs voor het uitnemen per pomp kan afhankelijk van de diepte als optie worden besteld met het art. nr.:

680 528 = lengte 2 m 680 529 = lengte 3 m 680 530 = lengte 4 m 680 531 = lengte 5 m

Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:

Soort installatie:

Afsluitvoorziening:

doorvoerdichting voor mantelbuis (DN):

Klimhulp:

Doorvoerdichting voor ontluuchtingsleiding (DN):

Opstelling:

Framebreedte:

in combinatie met schachtmodule

Enkele eenheid

schuif van kunststof

100

ja

100

Natte opstelling

Besturingskast

Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd
Persleidingaansluiting:	horizontaal
Algemene karakteristieken	
Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-2 en EN 12050-1 (zonder ATEX-vereisten)
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend of fecaliënvrij afvalwater (in inbouwsituaties zonder ATEX-eisen)
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)
installatietype:	Tronic
Afmetingen	
Netto gewicht:	151 kg
Bruto gewicht:	174 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Lengte:	1370 mm
Breedte:	1240 mm
Hoogte:	1416 mm
lengte verpakking:	2000 mm
breedte verpakking:	1300 mm
hoogte verpakking:	1550 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	80
Persleidingaansluiting (DA):	90 mm
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	1134 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1054 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:	1134 mm
afstand bedding toevoer tot bovenkant reservoir:	330 mm
Aantal toevoeren:	150 mm
Nominale toevoer (DN):	160 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm
Soort toevoer:	1
Dagmaat reservoir (LW):	1000 mm
Nuttig volume:	350 l
Loopband	
Pompregeling:	GTF 1600
Aantal pompen:	1
Gewicht:	27 kg
aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	2,9 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	H

Cos phi - vermogensfactor:	0,72
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (20 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	49 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	9,3 m
Toerental:	2900 U/min
Vermogen P1:	1,6 kW
Vermogen P2:	1,2 kW
Modus:	S1
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier

Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Alarmgever:	Peilsonde
Instrument niveauregeling:	Peilsonde
Soort niveauregeling:	hydrostatisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	400 V
aansluit type:	Directe aansluiting
Potentiaalvrij contact:	ja
GSM-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	2,9 A