


Vetafscheider EasyClean ground NG 4, Direct, 550-950 mm, D, links

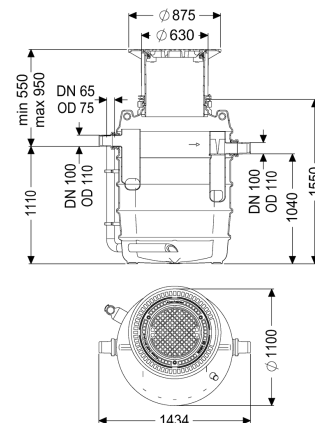

Artikel informatie

Artikel nr.: 93004.80D-DL

GTIN: 4026092094877

Korting groep: 60

Voordelen

- Geurarme en schone afvoer
- Gedefinieerd afvoerpunt
- Volledig legen van de afscheider

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en vereist geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. Voor een stankvrije manuele lediging is een zuigleidingaansluiting beschikbaar. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:

aardinbouw, vorstvrije diepte 800 mm

Stromingsrichting:

links

Afvoervariant:

Direct

Nominale grootte (NG):

4,00

Zuigleiding:

Zuigleiding

Soort lediging:

handmatig

Draagvermogen (DIN 19901):

E4

Algemene karakteristieken

Materiaal:

PE

Inbouwsituatie:

aardinbouw

Afleveringstoestand:

Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht:	130 kg
Bruto gewicht:	137 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	500 mm
Diameter:	648 mm
Inbouwdiepte:	550 - 900 mm
Lengte:	1380 mm
Breedte:	1106 mm
Lengte verpakking:	900 mm
Breedte verpakking:	900 mm
Hoogte verpakking:	2365 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1040 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	600 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht

Afvalwaterinhoud

Afscheiderinhoud:	370 l
Inhoud slibvang:	400 l
Volume vetopslag:	160 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	160 l