


## Vetafscheider EasyClean ground NG 7, Auto Mix & Pump, 1215-1665 mm, A/B

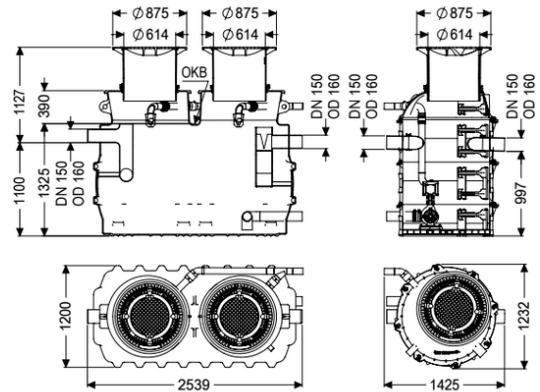

### Artikel informatie

Artikel nr.: 93007/170B-PVS-TS

GTIN: 4026092103296

Korting groep: 60

### Voordelen

- Programmeerbare ledigings- en spoelvoorziening
- Individualisering door middel van besturingskast mogelijk
- Schone en geurloze lediging en reiniging

### Beschrijving

De afscheider voor vet afvalwater voor aardinbouw bestaat uit een vetafscheider en een technieschacht. De tweedelige installatie van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvang en een geïntegreerde monsternamenvoorziening. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via het deksel en het traploos in hoogte verstelbare opzetstuk van kunststof. Het innovatieve schredder-mix-systeem met geïntegreerd snijwerk zorgt voor homogenisatie en circulatie van de inhoud van het reservoir. De reiniging en reukloze lediging worden uitgevoerd via een externe, onderdompelbare pomp, die in een aparte technieschacht is geïnstalleerd en met een afsluiter van het reservoir kan worden gescheiden. Het volautomatische programmaverloop wordt aangestuurd door een gebruiksvriendelijke besturingskast met scherm met meerdere regels, dat via een potentiaalvrij contact in de gebouwbesturing kan worden geïntegreerd. De besturingskast met een kabellengte van 10 m is in de fabriek in de technieschacht ingebouwd. Reiniging en lediging kan op afstand worden gestart met een afstandsbediening. Het individuele reinigingsprogramma met snelselectie maakt het mogelijk om de reiniging naar behoefte aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden. Het volledig automatisch doorspoelen van de drinkwaterleidingen garandeert dat de drinkwaterhygiëneverordening wordt nageleefd. De vulvoorziening en het magneetventiel moeten op de inbouwlocatie in een droge ruimte worden geïnstalleerd. De verbindingen tussen de vetafscheider en technieschacht en tussen de mantelbuis en de verbindingen moeten op de inbouwlocatie worden aangebracht. (zie verbindings- en aansluitset 917421). Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelpaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

#### Uitvoering

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Aanwijzing inbouwdiepte:         | Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m |
| Afsluitvoorziening:              | ja                                        |
| Afvoervariant:                   | Auto Mix & Pump                           |
| Beschermingsklasse motor:        | ja                                        |
| Slibemmer:                       | nee                                       |
| Nominale grootte (NG):           | 7                                         |
| SonicControl:                    | nee                                       |
| Zuigleiding:                     | Ledigingspomp                             |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | ja                                        |
| Soort lediging:                  | automatisch afvoer- en reinigingssysteem  |
| asafdichting:                    | 2 magneetkleppen 1"                       |
| Monsternamenvoorziening:         | Type NBG                                  |
| draagvermogen (DIN 19901):       | E2                                        |

#### Algemene karakteristieken

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Norm:           | EN 1825    |
| Inbouwsituatie: | aardinbouw |

#### Afmetingen

|                |         |
|----------------|---------|
| Netto gewicht: | 870 kg  |
| Bruto gewicht: | 890 kg  |
| Diameter:      | 648 mm  |
| Lengte max.:   | 3965 mm |

|                                                      |                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Inbouwdiepte:                                        | 1215 - 1665 mm                                                        |
| Inbrengmaat lengte:                                  | 2540 mm                                                               |
| Breedte inbrengmaat:                                 | 1235 mm                                                               |
| lengte verpakking:                                   | 3755 mm                                                               |
| breedte verpakking:                                  | 1280 mm                                                               |
| hoogte verpakking:                                   | 1935 mm                                                               |
| Reservoir/basiselement                               |                                                                       |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:     | 995 mm                                                                |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:    | 1100 mm                                                               |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                        | 160 mm                                                                |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                        | 150 mm                                                                |
| Nominale toevoer (DN):                               | 160 mm                                                                |
| Nominale toevoer (DN):                               | 150 mm                                                                |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                         | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| Dagmaat toegang (LW):                                | 600 mm                                                                |
| Afdekkingskarakteristieken                           |                                                                       |
| Soort afdekking:                                     | Afdekplaat                                                            |
| Afdekkingsmateriaal:                                 | Gietijzer                                                             |
| Afdekking kleur:                                     | zwart                                                                 |
| Vergrendeling deksel:                                | onvergrendeld                                                         |
| Belastingsklasse:                                    | B 125 (EN 124)                                                        |
| Dichtheid:                                           | geur- en spatwaterdicht                                               |
| Afvalwaterinhoud                                     |                                                                       |
| afscheiderinhoud:                                    | 1100 l                                                                |
| Totaal volume:                                       | 1800 l                                                                |
| Slang:                                               | 700 l                                                                 |
| Volume opslag lichte vloeistoffen:                   | 280 l                                                                 |
| Loopband                                             |                                                                       |
| Pompregeling:                                        | SPF 300 IP68                                                          |
| Aantal pompen:                                       | 1                                                                     |
| Gewicht:                                             | 44 kg                                                                 |
| aansluit type:                                       | Directe aansluiting                                                   |
| Nominale stroomsterkte:                              | 6,2 A                                                                 |
| Lengte van pompkabel:                                | 5 m                                                                   |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):                           | I                                                                     |
| Isolatieklasse:                                      | F                                                                     |
| Beschermingsklasse besturingskast:                   | IP 68                                                                 |
| DEC:                                                 | geïntegreerd                                                          |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                                                                 |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 60 m³/h                                                               |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 17 m                                                                  |
| Toerental:                                           | 2850 U/min                                                            |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Vermogen P1:                          | 3,6 kW                            |
| Vermogen P2:                          | 3 kW                              |
| Modus:                                | S2 - 30 min.                      |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | Zekering via besturingskast 400 V |
| Type aansluitleiding pomp:            | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>    |
| Type schoepenwiel:                    | Radiaal schoepenwiel met snijwerk |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Besturing                     |                     |
| Besturingskast:               | ja                  |
| Motorbeveiligingsschakelaar:  | ja                  |
| Vereiste zekering (RCD):      | 30 mA               |
| Beschermingsklasse sonde:     | IP 54               |
| Netfrequentie:                | 50 Hz               |
| Bedrijfsspanning:             | 400 V               |
| aansluit type:                | Directe aansluiting |
| Potentiaalvrij contact:       | ja                  |
| GSM-interface:                | nee                 |
| USB-interface:                | ja                  |
| Logboekfunctie:               | ja                  |
| Meerregelige displayweergave: | ja                  |
| Batterijbuffer:               | nee                 |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):    | ja                  |
| Nominale stroomsterkte:       | 6,2 A               |