


## Vetafscheider EasyClean ground Multi, NG 10, Direct, 720-960 mm, D, l

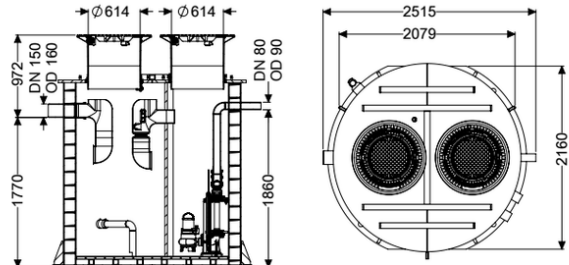

### Artikel informatie

Artikel nr.: 96010.80D-DL  
 GTIN: 4026092098547  
 Korting groep: 60

### Voordelen

- Geurarme en schone afvoer
- Gedefinieerd afvoerpunt
- Volledig legen van de afscheider

### Beschrijving

De installatie voor aardinbouw bestaat uit een combinatie van een afscheider voor vethoudend afvalwater inclusief slibvang, een monsternamenvoorziening en een pompstation. Het reservoir met alle installatieonderdelen is gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE). De afzonderlijke installatieonderdelen zijn via twee deksels toegankelijk voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Voor geurbepaalde handmatige lediging is een aansluiting zuigleiding beschikbaar. Het pompstation is uitgerust met twee onderdompelbare pompen met terugslagkleppen. De pompompen worden via geleidestangen in het reservoir geplaatst. De pompen worden door een peilsonde aangestuurd. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

#### Uitvoering

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| stromingsrichting:        | links      |
| Geluid Dempingsmat:       | Wikkelbuis |
| Afvoervariant:            | Direct     |
| Beschermingsklasse motor: | nee        |
| Nominale grootte (NG):    | 10         |
| SonicControl:             | nee        |

|                                                                     |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zuigleiding:<br>Soort lediging:<br>draagvermogen (DIN 19901):       | Ledigingsaansluiting<br>handmatig met zuigslang<br>E2                    |
| Algemene karakteristieken<br>kan gekocht worden bij servicepartner: | Nee                                                                      |
| Afmetingen                                                          |                                                                          |
| Netto gewicht:                                                      | 1210 kg                                                                  |
| Bruto gewicht:                                                      | 1264 kg                                                                  |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem:                                    | 2730 mm                                                                  |
| Inbouwdiepte:                                                       | 720 - 960 mm                                                             |
| Lengte:                                                             | 2160 mm                                                                  |
| Breedte:                                                            | 2505 mm                                                                  |
| lengte verpakking:                                                  | 3400 mm                                                                  |
| breedte verpakking:                                                 | 2250 mm                                                                  |
| hoogte verpakking:                                                  | 2480 mm                                                                  |
| Reservoir/basiselement                                              |                                                                          |
| Persleidingaansluiting (DN):                                        | 90                                                                       |
| Persleidingaansluiting (DA):                                        | 90 mm                                                                    |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot<br>reservoirbodem:                 | 1500 mm                                                                  |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot<br>reservoirbodem:                | 1770 mm                                                                  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                                       | 160 mm                                                                   |
| Aantal afvoeren:                                                    | 1                                                                        |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                                       | 150 mm                                                                   |
| Nominale toevoer (DN):                                              | 160 mm                                                                   |
| Nominale toevoer (DN):                                              | 150 mm                                                                   |
| Soort toevoer:                                                      | 1                                                                        |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                                        | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis<br>conform DIN 19534, PP of AS |
| Dagmaat toegang (LW):                                               | 600 mm                                                                   |
| Afdekkingskarakteristieken                                          |                                                                          |
| Soort afdekking:                                                    | Afdekplaat                                                               |
| Afdekkingsmateriaal:                                                | Gietijzer                                                                |
| Afdekking kleur:                                                    | zwart                                                                    |
| Altezza Afdekking:                                                  | 95 mm                                                                    |
| Vergrendeling deksel:                                               | onvergrendeld                                                            |
| Belastingsklasse:                                                   | D 400 (EN 124)                                                           |
| Dichtheid:                                                          | geur- en spatwaterdicht                                                  |
| Afvalwaterinhoud                                                    |                                                                          |
| afscheiderinhoud:                                                   | 1400 l                                                                   |
| Maxi. vetlaagdikte:                                                 | 270 mm                                                                   |
| Totaal volume:                                                      | 2400 l                                                                   |
| Slang:                                                              | 1000 l                                                                   |
| Volume opslag lichte vloeistoffen:                                  | 400 l                                                                    |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Loopband                                             |                     |
| Pompregeling:                                        | GTK 1300            |
| Aantal pompen:                                       | 2                   |
| Gewicht:                                             | 27 kg               |
| Nominale stroomsterkte:                              | 2,5 A               |
| Lengte van pompkabel:                                | 10 m                |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):                           | I                   |
| Isolatieklasse:                                      | H                   |
| Cos phi - vermogensfactor:                           | 0,8                 |
| Beschermingsklasse besturingskast:                   | IP 68               |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C               |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 57 m³/h             |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 12,4 m              |
| Toerental:                                           | 2900 U/min          |
| Vermogen P1:                                         | 1,3 kW              |
| Vermogen P2:                                         | 1 kW                |
| Modus:                                               | S3 - 30%            |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | 3x C 16 A           |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN8-F 6G 1,5 mm² |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Besturing                     |               |
| Besturingskast:               | Comfort       |
| Motorbeveiligingsschakelaar:  | ja            |
| Alarmgever:                   | Peilsonde     |
| Instrument niveauregeling:    | Peilsonde     |
| Soort niveauregeling:         | hydrostatisch |
| Beschermingsklasse sonde:     | IP 54         |
| Netfrequentie:                | 50 Hz         |
| Bedrijfsspanning:             | 400 V         |
| Potentiaalvrij contact:       | ja            |
| GSM-interface:                | ja            |
| Logboekfunctie:               | ja            |
| Meerregelige displayweergave: | ja            |
| Batterijbuffer:               | ja            |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):    | ja            |
| Nominale stroomsterkte:       | 2,5 A         |