


## Erfafvoer Systeem 400, DN 100, D, 580-710 mm

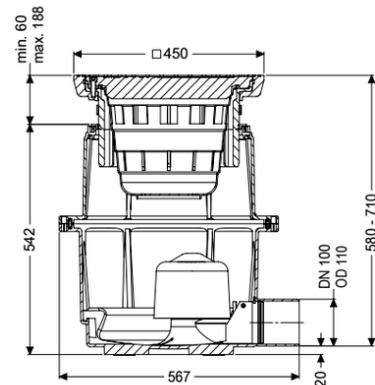

### Artikel informatie

Artikel nr.: 851101D  
GTIN: 4026092004302  
Korting groep: 10

### Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

### Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen. Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

#### Uitvoering

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Systeem:                            | 400          |
| Verwarming:                         | zonder       |
| Inhoud slibvang:                    | ja           |
| Afdichting van het opzetstuk:       | aansluitrand |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 4,5          |

#### Algemene karakteristieken

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Kleur:                    | zwart  |
| Norm:                     | EN 752 |
| Nominale breedte (DN):    | 100    |
| Uitwendige diameter (DA): | 110 mm |

#### Afmetingen

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| In hoogte verstelbaar:           | 55 - 180 mm |
| Netto gewicht:                   | 25,5 kg     |
| Bruto gewicht:                   | 25,5 kg     |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 500 mm      |
| Uitsparingsmaat breedte:         | 535 mm      |
| Uitsparingsmaat lengte:          | 585 mm      |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| min. insteekdiepte:    | 55 mm                  |
| verticale inbouw:      | 55 - 185               |
| Inbouwdiepte:          | 580 - 710 mm           |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk |
| Lengte:                | 563 mm                 |
| Breedte:               | 500 mm                 |
| Hoogte:                | 580 mm                 |
| lengte verpakking:     | 800 mm                 |
| breedte verpakking:    | 700 mm                 |
| hoogte verpakking:     | 700 mm                 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Reservoir/basiselement   |           |
| Aantal afvoeren:         | 1         |
| Materiaal afvoerelement: | Kunststof |
| Systeem:                 | zijwaarts |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Soort afdekking:     | Sleufrooster rond |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer         |
| Breedte Afdekking:   | 450 mm            |
| Lengte Afdekking:    | 450 mm            |
| Belastingsklasse:    | D 400 (EN 124)    |
| Framelengte:         | 450 mm            |
| Framemateriaal:      | 450 mm            |
| vorm opzetstuk:      | hoekig            |
| Inhoud slibvang:     | ja                |
| Stankslot:           | inclusief         |