


Terugstuwautomaat Staufix FKA DN 200, Vloerplaat, betegelbaar

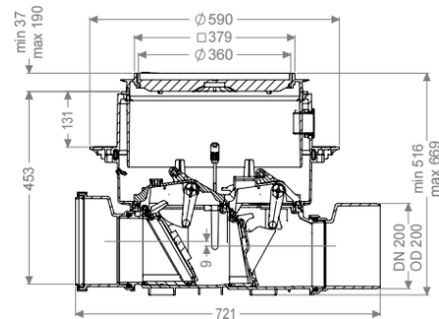

Artikel informatie

Artikel nr.: 84200X
GTIN: 4026092046470
Korting groep: 30

Voordelen

- Veilig motorisch afsluitsysteem met optische sonde
- Snel en eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Verkrijgbaar als complete of modulaire set

Beschrijving

De hoogwaardige terugstuwautomaat voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een motorisch afsluitsysteem dat bij terugstuw automatisch wordt gesloten. Een tweede afsluitsysteem dient als handmatig sluitbare noodafsluiter. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot de terugstuwpompinstallatie Pumpfix F.

Uitvoering

Noodvergrendeling:	ja
Beschermingsklasse sonde:	IP 68 (3 m/48 h)
motorische terugstuwkleppen:	1
mechanische terugstuwkleppen:	1

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564
Nominale breedte (DN):	200
Uitwendige diameter (DA):	200 mm
Aanwijzing nominale breedte:	Hydrauliek conform DN 150
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater

Inbouwsituatie:	vloerinbouw
Afleveringstoestand:	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)
Terugstuwbeveiliging:	Type 3
Type motor:	KSM 140
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Kabellengte:	5 m
kan gekocht worden bij servicepartner:	Nee
Afmetingen	
Netto gewicht:	17 kg
Bruto gewicht:	22,5 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Afschot:	9 mm
Inbouwdiepte:	516 - 669 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	720 mm
Breedte:	590 mm
lengte verpakking:	785 mm
breedte verpakking:	615 mm
hoogte verpakking:	550 mm
Reservoir/basiselement	
Systeem:	inclusief spie en mof
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Dichtheid:	spatwaterdicht
Tegeldikte max.:	16 mm
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Alarmgever:	optische sonde
Instrument niveauregeling:	Optische sonde
Soort niveauregeling:	optisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja

Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
aansluiting op GBS, GA:	ja