
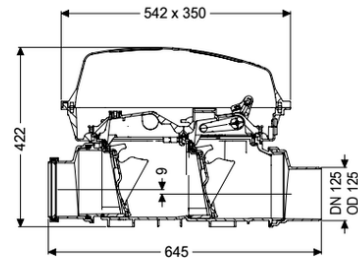


## Terugstuwbeveiliging Staufix SWA DN 125, vrijliggend

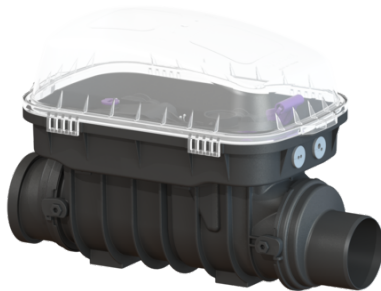

### Artikel informatie

Artikel nr.: 73125.10  
GTIN: 4026092003930  
Korting groep: 30

### Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix FKA of Pumpfix F worden omgebouwd
- Snel en eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Verkrijgbaar als complete of modulaire set

### Beschrijving

De premium terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwning automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos tot de premium terugstuwbeveiliging Staufix FKA of terugstuwpompinstallatie Pumpfix F worden omgebouwd.

#### Uitvoering

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Noodvergrendeling:            | ja |
| mechanische terugstuwkleppen: | 2  |

#### Algemene karakteristieken

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Kleur:                                 | zwart                   |
| Norm:                                  | EN 13564                |
| Nominale breedte (DN):                 | 125                     |
| Uitwendige diameter (DA):              | 125 mm                  |
| Soort afvalwater:                      | Fecaliënvrij afvalwater |
| Inbouwsituatie:                        | vrijliggende riolering  |
| Afleveringstoestand:                   | Klaar voor installatie  |
| Terugstuwbeveiliging:                  | Type 2                  |
| kan gekocht worden bij servicepartner: | Nee                     |

#### Afmetingen

|                |         |
|----------------|---------|
| Netto gewicht: | 11,1 kg |
|----------------|---------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Bruto gewicht:      | 12 kg  |
| Afschot:            | 9 mm   |
| Lengte:             | 645 mm |
| Breedte:            | 350 mm |
| Hoogte:             | 422 mm |
| lengte verpakking:  | 785 mm |
| breedte verpakking: | 385 mm |
| hoogte verpakking:  | 465 mm |

Reservoir/basiselement

Systeem: inclusief spie en mof

Afdekkingskarakteristieken

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Soort afdekking:      | Beschermkap  |
| Afdekkingsmateriaal:  | Kunststof    |
| Afdekking kleur:      | transparant  |
| Breedte Afdekking:    | 350 mm       |
| Altezza Afdekking:    | 165 mm       |
| Lengte Afdekking:     | 542 mm       |
| Vergrendeling deksel: | Klemsluiting |